



Торговая марка General представляет новинки в ассортименте светодиодных ламп и встраиваемых светильников, а также новый вид светильников – фасадные – с возможной сменой ламп.

Лампы

-  2 | Свеча и свеча на ветру (E27 и E14)
-  3 | Шар (E27 и E14)
-  4 | MR16 (220 В)
-  5 | MR16 (12 В)
-  6 | PROMO лампы (GX53 и E27)
-  7 | Лампа для холодильника T25
-  12 | Лампа КРИСТАЛЛ E27

Встраиваемые светильники

-  8 | Под лампы с цоколем GX53
-  9 | Под лампы с цоколем GX53 с подсветкой

Фасадные светильники

-  10 | Под лампы с цоколем GU10
-  11 | Под лампы с цоколем GX53



Новинка!

СВЕТОВОЙ ПОТОК ДО 1070 ЛЮМЕНОВ



**15
Вт**




Модель	Артикул	Модель, Вт	Напряжение, Вольт	Цоколь	Цветовая темп-ра	Размеры, мм	Угол рассеивания	Световой поток, лм
Свеча матовая E14								
GLDEN-CF-12-230-E14-2700	649927	12	170-260	E14	2700 К	38*108	280°	910
GLDEN-CF-12-230-E14-4500	649928	12	170-260	E14	4500 К	38*108	280°	950
GLDEN-CF-12-230-E14-6500	649929	12	170-260	E14	6500 К	38*108	280°	970
GLDEN-CF-15-230-E14-2700	661095	15	170-260	E14	2700 К	38*108	280°	1010
GLDEN-CF-15-230-E14-4500	661096	15	170-260	E14	4500 К	38*108	280°	1050
GLDEN-CF-15-230-E14-6500	661097	15	170-260	E14	6500 К	38*108	280°	1070
Свеча матовая E27								
GLDEN-CF-12-230-E27-2700	661092	12	170-260	E27	2700 К	37*108	280°	910
GLDEN-CF-12-230-E27-4500	661093	12	170-260	E27	4500 К	37*108	280°	950
GLDEN-CF-12-230-E27-6500	661094	12	170-260	E27	6500 К	37*108	280°	970
GLDEN-CF-15-230-E27-2700	661098	15	170-260	E27	2700 К	37*108	280°	1010
GLDEN-CF-15-230-E27-4500	661099	15	170-260	E27	4500 К	37*108	280°	1050
GLDEN-CF-15-230-E27-6500	661100	15	170-260	E27	6500 К	37*108	280°	1070
Свеча на ветру								
GLDEN-CFW-10-230-E14-2700	661083	10	170-260	E14	2700 К	37*131	280°	800
GLDEN-CFW-10-230-E14-4500	661084	10	170-260	E14	4500 К	37*131	280°	840
GLDEN-CFW-10-230-E14-6500	661085	10	170-260	E14	6500 К	37*131	280°	860

Новинка!

СВЕТОВОЙ ПОТОК ДО 1070 ЛЮМЕНОВ



15
Вт



Модель	Артикул	Модель, Вт	Напряжение, Вольт	Цоколь	Цветовая темп-ра	Размеры, мм	Угол рассеивания	Световой поток, лм
--------	---------	------------	-------------------	--------	------------------	-------------	------------------	--------------------

Шар G45F матовый E14

GLDEN-G45F-12-230-E14-2700	661101	12	170-260	E14	2700 K	45*88	180°	910
GLDEN-G45F-12-230-E14-4500	661102	12	170-260	E14	4500 K	45*88	180°	950
GLDEN-G45F-12-230-E14-6500	661103	12	170-260	E14	6500 K	45*88	180°	970
GLDEN-G45F-15-230-E14-2700	661104	15	170-260	E14	2700 K	45*88	180°	1010
GLDEN-G45F-15-230-E14-4500	661105	15	170-260	E14	4500 K	45*88	180°	1050
GLDEN-G45F-15-230-E14-6500	661106	15	170-260	E14	6500 K	45*88	180°	1070

Шар G45F матовый E27

GLDEN-G45F-12-230-E27-2700	641115	12	170-260	E27	2700 K	45*79	180°	910
GLDEN-G45F-12-230-E27-4500	641116	12	170-260	E27	4500 K	45*79	180°	950
GLDEN-G45F-12-230-E27-6500	641117	12	170-260	E27	6500 K	45*79	180°	970
GLDEN-G45F-15-230-E27-2700	661107	15	170-260	E27	2700 K	45*79	180°	1010
GLDEN-G45F-15-230-E27-4500	661108	15	170-260	E27	4500 K	45*79	180°	1050
GLDEN-G45F-15-230-E27-6500	661109	15	170-260	E27	6500 K	45*79	180°	1070

Новинка!

СВЕТОВОЙ ПОТОК ДО 890 ЛЮМЕНОВ



**15
Вт**



Модель	Артикул	Модель, Вт	Напряжение, Вольт	Цоколь	Цветовая темп-ра	Размеры, мм	Угол рассеивания	Световой поток, лм
--------	---------	------------	-------------------	--------	------------------	-------------	------------------	--------------------

GU10

GLDEN-MR16-10-230-GU10-3000	661061	10	170-260	GU 10	3000 K	50*56	110°	600
GLDEN-MR16-10-230-GU10-4500	661062	10	170-260	GU 10	4500 K	50*56	110°	630
GLDEN-MR16-10-230-GU10-6500	661063	10	170-260	GU 10	6500 K	50*56	110°	650

GU5.3

GLDEN-MR16-12-230-GU5.3-3000	660313	12	170-260	GU5.3	3000 K	50*48	110°	710
GLDEN-MR16-12-230-GU5.3-4500	660311	12	170-260	GU5.3	4500 K	50*48	110°	740
GLDEN-MR16-12-230-GU5.3-6500	660312	12	170-260	GU5.3	6500 K	50*48	110°	770
GLDEN-MR16-15-230-GU5.3-3000	661070	15	170-260	GU5.3	3000 K	50*48	110°	850
GLDEN-MR16-15-230-GU5.3-4500	661071	15	170-260	GU5.3	4500 K	50*48	110°	870
GLDEN-MR16-15-230-GU5.3-6500	661072	15	170-260	GU5.3	6500 K	50*48	110°	890

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ LED ЛАМПА С ЦОКОЛЕМ GU 5.3

- УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА МЕСТО УСТАРЕВШЕЙ ГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПЫ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЖНОСТЕЙ
- НЕ ТРЕБУЮТ ДЕМОНТАЖА ДРАЙВЕРА
- НИЗКОВОЛЬТНЫЕ LED ЛАМПЫ - НЕЗАМЕНИМЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ **НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНУЮ БЫТОВУЮ ЭЛЕКТРОСЕТЬ 220V**

Новинка!



AC/DC
12V

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НИЗКОВОЛЬТНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ LED ЛАМП

- НЕ ТРЕБУЮТ ДЕМОНТАЖА ДРАЙВЕРА
- СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛОГ ГАЛОГЕНОВОЙ MR16 ЛАМПЫ
- ЛЮБОЙ ТИП ТОКА (КАК ПЕРЕМЕННЫЙ, ТАК И ПОСТОЯННЫЙ ТОК)



Модель	Артикул	Модель, Вт	Напряжение, Вольт	Цоколь	Цветовая темп-ра	Размеры, мм	Угол рассеивания	Световой поток, лм
GLDEN-MR16-10-GU5.3-12-3000	661021	10	12 Вольт	GU5.3	3000 К	50*48	110°	600
GLDEN-MR16-10-GU5.3-12-4500	661022	10	12 Вольт	GU5.3	4500 К	50*48	110°	630
GLDEN-MR16-10-GU5.3-12-6500	661023	10	12 Вольт	GU5.3	6500 К	50*48	110°	650

Новинка!


ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!



ВЫГОДА
25%



ВЫГОДА
25%

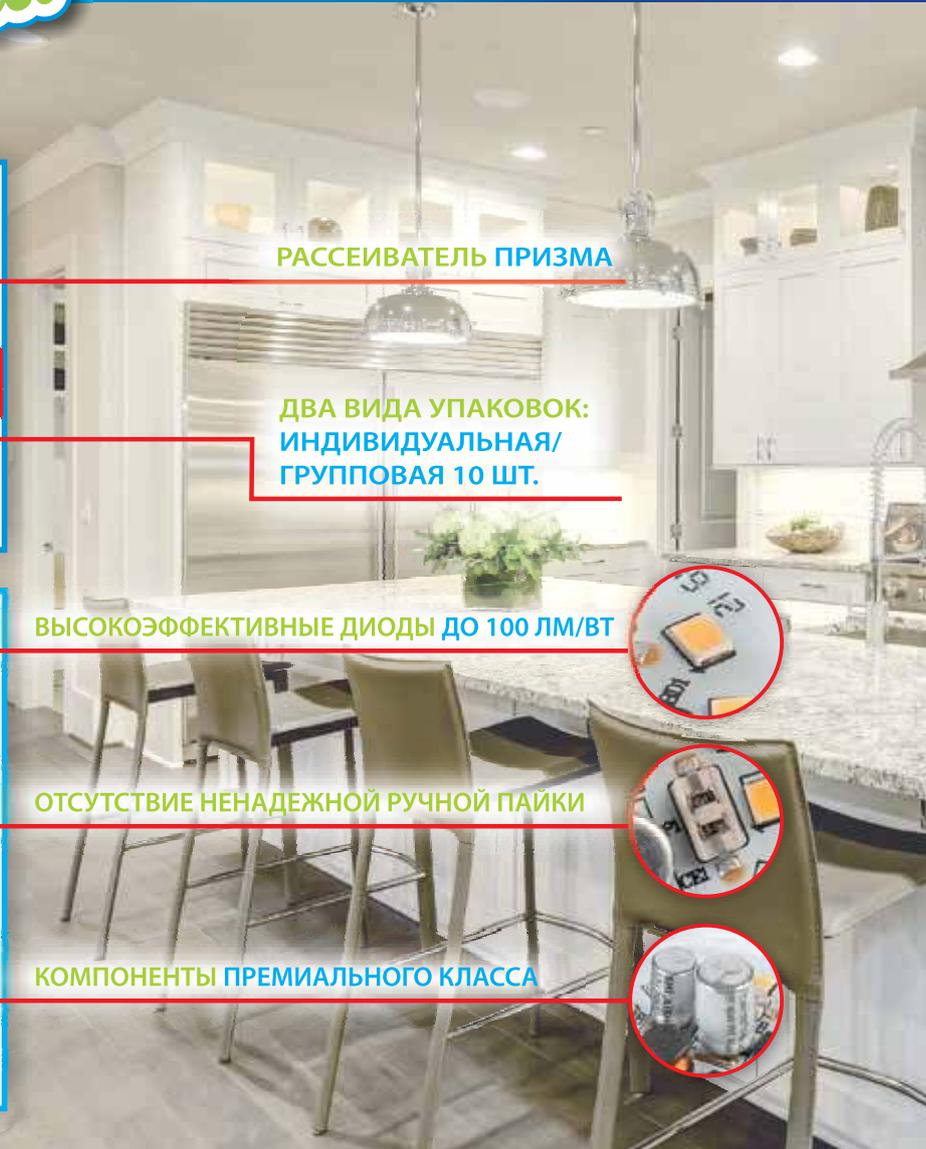

РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМА

ДВА ВИДА УПАКОВОК:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ/
ГРУППОВАЯ 10 ШТ.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДИОДЫ ДО 100 ЛМ/ВТ

ОТСУТСТВИЕ НЕНАДЕЖНОЙ РУЧНОЙ ПАЙКИ

КОМПОНЕНТЫ ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА



Модель	Артикул	Модель, Вт	Напряжение, Вольт	Цоколь	Цветовая темп-ра	Размеры, мм	Угол рассеивания	Световой поток, лм
--------	---------	------------	-------------------	--------	------------------	-------------	------------------	--------------------

GX53-P

GLDEN-10GX53-8-230-GX53-2700	661161	8	170-260	GX53	2700 К	75*27	110°	500
GLDEN-10GX53-8-230-GX53-4500	661162	8	170-260	GX53	4500 К	75*27	110°	530
GLDEN-10GX53-8-230-GX53-6500	661163	8	170-260	GX53	6500 К	75*27	110°	550
GLDEN-GX53-8-230-GX53-2700	661164	8	170-260	GX53	2700 К	75*27	110°	500
GLDEN-GX53-8-230-GX53-4500	661165	8	170-260	GX53	4500 К	75*27	110°	530
GLDEN-GX53-8-230-GX53-6500	661166	8	170-260	GX53	6500 К	75*27	110°	550

WA60P

GLDEN-WA60P-9-230-E27-2700	661157	9	170-260	E27	2700 К	58*103	270°	490
GLDEN-WA60P-9-230-E27-4500	661158	9	170-260	E27	4500 К	58*103	270°	530
GLDEN-WA60P-9-230-E27-6500	661159	9	170-260	E27	6500 К	58*103	270°	550



НОВИНКА
В АССОРТИМЕНТЕ
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
TM GENERAL LIGHTING SYSTEMS

GLDEN-T25-E14-5-P-220-4500

**СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА T25
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН**



Новинка!

Простая замена лампы, а не светильника.

Время замены лампы 30 секунд.

Экономия электроэнергии до 10 раз.



GCL-GX53-H38-MA-WHITE
Белый мрамор



GCL-GX53-H38-MA-WHITE
Белый жемчуг



GCL-GX53-H38-WOOD-HAZEL
Орех



GCL-GX53-H38-WOOD-OAK
Светлый



GCL-GX53-H38-WOOD-OAK
Темный



GCL-GX53-H38-WOOD-PINE
Сосна



Лампы GX53 - это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.



Светодиодные лампы GX53 с рассеивателем. КУПОЛ - ЭТО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПОДСВЕТКОЙ. НОВЫЙ ВИД РАССЕИВАТЕЛЯ ИДЕАЛЬНО СОВМЕСТИМ С БОКОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ СВЕТИЛЬНИКА.



~230В
50/60Гц

IP20



СРОК СЛУЖБЫ
(LED) = 30 х 

7W 12W
9W 15W
12W 17W

2 года
гарантии

Модель	Артикул	Тип патрона	Напряжение, Вольт	Частота	Размеры, мм	Установочное отверстие	Степень защиты, IP
GCL-GX53-H38 без подсветки							
GCL-GX53-H38-MA-WHITE Белый мрамор	661140	GX53	230	50/60 Гц	45*123	87мм	IP20
GCL-GX53-H38-MA-WHITE Белый жемчуг	661141	GX53	230	50/60 Гц	45*123	87мм	IP20
GCL-GX53-H38-WOOD-HAZEL Орех	661142	GX53	230	50/60 Гц	45*123	87мм	IP20
GCL-GX53-H38-WOOD-OAK Светлый	661143	GX53	230	50/60 Гц	45*123	87мм	IP20
GCL-GX53-H38-WOOD-OAK Темный	661144	GX53	230	50/60 Гц	45*123	87мм	IP20
GCL-GX53-H38-WOOD-PINE Сосна	661145	GX53	230	50/60 Гц	45*123	87мм	IP20

Новинка!

Простая замена лампы, а не светильника.

Время замены лампы 30 секунд.

Экономия электроэнергии до 10 раз.

Светодиодная
подсветка вокруг
светильника
в комплекте



Арт. 661146 Арт. 661147 Арт. 661148 Арт. 661149 Арт. 661150 Арт. 661151 Арт. 661152 Арт. 661153 Арт. 661154 Арт. 661155 Арт. 661156



Лампы GX53 - это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.



Светодиодные лампы GX53 с рассеивателем. КУПОЛ - ЭТО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПОДСВЕТКОЙ. НОВЫЙ ВИД РАССЕИВАТЕЛЯ ИДЕАЛЬНО СОВМЕСТИМ С БОКОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ СВЕТИЛЬНИКА.



~230В
50/60Гц

IP20



СРОК СЛУЖБЫ
(LED) = 30 х

7W 9W 12W 15W 17W

2 года
гарантии

Модель	Артикул	Тип патрона	Напряжение, Вольт	Частота	Размеры, мм	Установочное отверстие	Степень защиты, IP
--------	---------	-------------	-------------------	---------	-------------	------------------------	--------------------

GCL-GX53-H38 с подсветкой

GCL-GX53-H38-BL	661146	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-1	661147	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-10	661148	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-2	661149	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-3	661150	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-4	661151	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-5	661152	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-6	661153	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-7	661154	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-8	661155	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20
GCL-GX53-H38-BL-9 (без подсветки)	661156	GX53	230	50/60 Гц	45*123	92мм	IP20

Новинка!

Экономия электроэнергии до 10 раз.

Пылевлагозащищенный IP65.
Возможна установка на
улице и во влажных помещениях.

Простая замена лампы, а не светильника.
Время замены ламп 30 секунд.



GWL-2MR16-GU10-R-IP65 WHITE



GWL-2MR16-GU10-R-IP65 BLACK



GWL-2MR16-GU10-S-IP65 WHITE



GWL-2MR16-GU10-S-IP65 BLACK




GWL-MR16-GU10-R-IP65 WHITE



GWL-MR16-GU10-R-IP65 BLACK



GWL-MR16-GU10-S-IP65 WHITE



GWL-MR16-GU10-S-IP65 BLACK



GU10

GU10- это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.

Пылевлагозащищенный. Допускает установку на улице и во влажных помещениях.

ВНИМАНИЕ! Не допускается полное или частичное погружение светильника в воду.

ВНИМАНИЕ! Максимальная допустимая мощность лампы - 50W



ПОД ЛАМПУ
GU10



НАКЛАДНОЙ

~230В
50/60Гц

GU10

IP65

-25° С
+40° С

max
50Вт

ГАРАНТИЯ
2
года

СРОК СЛУЖБЫ
(LED) = 30 х

7W
8W
10W

12W
15W

Модель	Артикул	Тип патрона	Напряжение, Вольт	Частота	Размеры, мм	Степень защиты, IP
MR Двойные квадрат						
GWL-2MR16-GU10-S-IP65 BLACK	661120	GU10	220-230	50/60 Гц	80x150x68	IP65
GWL-2MR16-GU10-S-IP65 WHITE	661121	GU10	220-230	50/60 Гц	80x150x68	IP65
MR Двойные круглые						
GWL-2MR16-GU10-R-IP65 BLACK	661122	GU10	220-230	50/60 Гц	80x150x68	IP65
GWL-2MR16-GU10-R-IP65 WHITE	661123	GU10	220-230	50/60 Гц	80x150x68	IP65
MR Одинарные квадрат						
GWL-MR16-GU10-S-IP65 BLACK	661124	GU10	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
GWL-MR16-GU10-S-IP65 WHITE	661125	GU10	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
MR Одинарные круглые						
GWL-MR16-GU10-R-IP65 BLACK	661126	GU10	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
GWL-MR16-GU10-R-IP65 WHITE	661127	GU10	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65

Новинка!

Экономия электроэнергии до 10 раз.

Пылевлагозащищенный IP65.
Возможна установка на
улице и во влажных помещениях.

Простая замена лампы, а не светильника.
Время замены ламп 30 секунд.



GWL-2GX53-M-IP65 BLACK GWL-2GX53-M-IP65 BLACK GOLD GWL-2GX53-M-IP65 CHROME GWL-2GX53-M-IP65 GREY GWL-2GX53-M-IP65 WHITE GWL-GX53-M-IP65 BLACK GWL-GX53-M-IP65 BLACK GOLD GWL-GX53-M-IP65 CHROME GWL-GX53-M-IP65 GREY GWL-GX53-M-IP65 WHITE

GX53	GX53- это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.	Пылевлагозащищенный. Допускает установку на улице и во влажных помещениях.	ВНИМАНИЕ! Не допускается полное или частичное погружение светильника в воду.	ВНИМАНИЕ! Максимальная допустимая мощность лампы - 50W
-------------	--	--	--	--

ПОД ЛАМПУ GX53	НАКЛАДНОЙ	~230В 50/60Гц	GX53	IP65	-25° С +40° С	max 50Вт	ГАРАНТИЯ 2 года	СРОК СЛУЖБЫ (LED) = 30 х	7W 8W 10W 12W 15W
----------------	-----------	------------------	-------------	-------------	------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Модель	Артикул	Тип патрона	Напряжение, Вольт	Частота	Размеры, мм	Степень защиты, IP
Металл Двойные						
GWL-2GX53-M-IP65 BLACK	661128	GX53	220-230	50/60 Гц	90x205x140	IP65
GWL-2GX53-M-IP65 BLACK GOLD	661129	GX53	220-230	50/60 Гц	90x205x140	IP65
GWL-2GX53-M-IP65 CHROME	661130	GX53	220-230	50/60 Гц	90x205x140	IP65
GWL-2GX53-M-IP65 GREY	661131	GX53	220-230	50/60 Гц	90x205x140	IP65
GWL-2GX53-M-IP65 WHITE	661132	GX53	220-230	50/60 Гц	90x205x140	IP65
Металл Одинарные						
GWL-GX53-M-IP65 BLACK	661133	GX53	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
GWL-GX53-M-IP65 BLACK GOLD	661134	GX53	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
GWL-GX53-M-IP65 CHROME	661135	GX53	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
GWL-GX53-M-IP65 GREY	661136	GX53	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65
GWL-GX53-M-IP65 WHITE	661137	GX53	220-230	50/60 Гц	80x80x68	IP65

General
Lighting Systems

НОВИНКА! лампа светодиодная КРИСТАЛЛ

Модель: GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-2700



Наименование	Артикул	Модель, Вт	Напряжение, Вольт	Цоколь	Цветовая температура, К*	Размеры, мм	Угол рассеивания, °	Световой поток, Лм
GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-2700	661018	5	170-265	E27	2700	44 x 156	360°	300
GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-4500	661019	5	170-265	E27	4500	44 x 156	360°	350
GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-6500	661020	5	170-265	E27	6500	44 x 156	360°	370

* 2700 - теплый белый свет * 4500 - нейтральный белый свет * 6500 - холодный белый свет