

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ

# серии GSPO-LB2

- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Прочное металлическое основание
- Матовый рассеиватель из полипропилена
- Эффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения
- Цветовая температура 6500K
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +45°C
- Степень защиты IP40
- Длительный срок службы светильника – 35 000 часов
- Простая и легкая установка светильника при помощи специальных монтажных скоб, которые входят в комплект




**General**  
Lighting Systems



ТОРГОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
И ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ

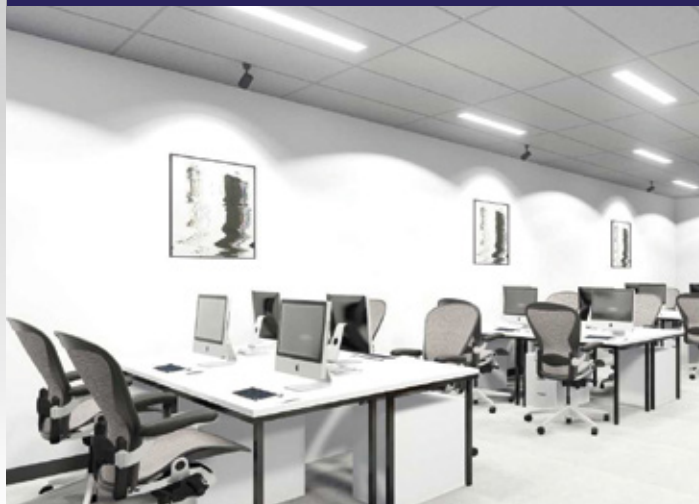

IP40

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ

165-  
265 В

ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО  
НАПРЯЖЕНИЯ

35 000  
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ  
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры, мм
GSPO-LB2-36-1200-IP40-6	420225	36	4500	<b>6500</b>	матовый	1200x75x23
GSPO-LB2-50-1200-IP40-6	420226	50	6300	<b>6500</b>	матовый	1200x75x23

**6500K** – холодный белый свет

\*соответствие стандартам электромагнитной совместимости

Гарантия 1 год