

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии GLL-PRO



**General**  
Lighting Systems

- Надежный высокоэффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения 165-265 Вольт
- Пульсация светового потока <5%
- Соответствие базовым параметрам электромагнитной совместимости
- При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ
- Низкое электропотребление и высокая энергоэффективность
- Срок службы светильника 35000 часов
- Степень защиты от пыли и влаги IP40
- Универсальный способ монтажа




## ОФИСНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



## УЧЕБНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



## ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

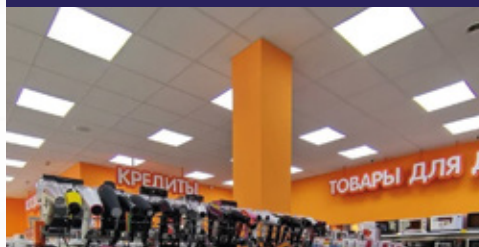

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  
СОВМЕСТИМОСТЬ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭЛЕКТРОЗАЩИТА




КОЭФФИЦИЕНТ  
МОЩНОСТИ



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ДИАПАЗОН  
ВХОДНОГО  
НАПЯЖЕНИЯ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры (ДхШхВ), мм
GLL-600-36-IP40-4	414500	36	3 200	4000	призма	595x595x19
GLL-600-36-IP40-6	414600	36	3 200	6500	призма	595x595x19
GLL-1200-36-IP40-6	414022	36	3 200	6500	призма	1195x180x19
GLL-600-36-IP40-4-OP	414020	36	3 200	4000	опал	595x595x19
GLL-600-36-IP40-6-OP	414504	36	3 300	6500	опал	595x595x19
GLL-600-50-IP40-4	414026	50	4 500	4000	призма	595x595x19
GLL-600-50-IP40-6	414029	50	4 500	6500	призма	595x595x19
GLL-600-72-IP40-4	414032	72	6 500	4000	призма	595x595x19
GLL-600-72-IP40-6	414035	72	6 500	6500	призма	595x595x19

4000K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года