


## ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серия GSMCL с пультом



Saturn



Wave

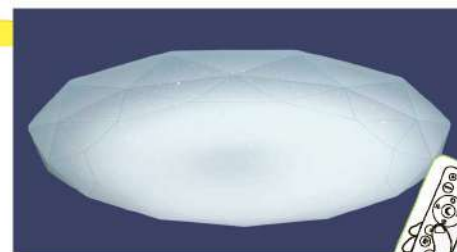

Diamond



В каждой модели есть функция 3 режима свечения

3000 - теплый свет

4000 - нейтральный свет

6500 - холодный свет



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

С помощью пульта можно управлять режимами света, дальность действия до 10 метров



### РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

Регулировать яркость света (от 10% до 100%) и цвет свечения (от холодного до теплого) можно с помощью пульта



### РЕЖИМ «НОЧНИК»

Светильник в режиме ночника мягко и комфортно освещает комнату в ночное время



### БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ УПРАВЛЕНИЕ:
- ✓ А) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ Б) С ПУЛЬТА
- ✓ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ
- ✓ РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ
- ✓ ФУНКЦИЯ НОЧНИК
- ✓ ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ!



Модель	Код для заказа	Мощность Вт*	Световой поток с плафоном, Лм*	Световой поток без плафона, Лм*	Размеры св-ка мм**	Вес кг	Шт в трансп. упаковке
<b>Серия Diamond</b>							
GSMCL-032-Smart-48-R	800302	48	4160	5470	380*350*70	0,65	20
GSMCL-042-Smart-72	800303	72	6100	7880	500*450*70	1,1	10
GSMCL-096-Smart-D450	800310	96	7500	10500	500*450*70	1,1	10
<b>Серия Wave</b>							
GSMCL-048-Smart-W350	800308	48	4160	5470	380*350*70	0,7	20
GSMCL-042-Smart-72	800304	72	6100	7880	500*450*70	1,05	10
GSMCL-096-Smart-W450	800309	96	7500	10500	500*450*70	1,1	10
<b>Серия Saturn</b>							
GSMCL-032-Smart-48-R	800305	48	4160	5470	380*350*70	0,7	20
GSMCL-042-Smart-72	800306	72	6100	7880	550*450*75	1,15	10
GSMCL-066-Smart-96	800307	96	7500	10500	550*450*75	1,2	10

\*На упаковке и в инструкции изделия указана максимально возможная потребляемая мощность и световой поток для данного светильника. Реальная потребляемая мощность и световой поток зависит от текущей величины напряжения сети и потребляемой мощности.

\*\* Диаметр крышки \* диаметр основания \* толщина

Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции внутри упаковки каждой модели. Детали уточняйте у вашего менеджера. Удачных продаж!