


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ TM GENERAL



GLS-PROL. Ленты данной серии оснащены высокоэффективными светодиодами с повышенными световым потоком и индексом цветопередачи (CRI > 80), диоды установлены на усиленной двухслойной подложке из высококачественной меди, что позволяет использовать ленту в качестве источника основного освещения, создания светильников, оформления витрин и лайт-боксов. Гарантия 2 года.

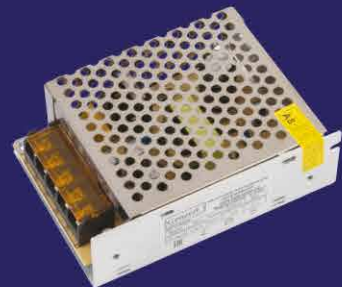

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура
--------	--------------	------------	-------------------------------	----------------------

GLS-PROL-2835-IP20 Серия GLS-PROL тип 2835

GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PROL-6	501430	9,6	120	6500K
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PROL-4	501230	9,6	120	4500K

GLS-PROL-5050-IP20 Серия GLS-PROL тип 5050

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PROL-6	503430	14,4	60	6500K
---------------------------------	--------	------	----	-------

GLS-PROL-5050-RGB Серия GLS-PROL тип 5050

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PROL-RGB	503830	14,4	60	RGB
-----------------------------------	--------	------	----	-----

BIN Рабочее напряжение 12 Вольт Гарантия 2 ГОДА Кол-во в упаковке 5 м Класс защиты IP20

GLS-PRO. Ленты данной серии оснащены яркими светодиодами для стабильной работы, установленными на усиленной двухслойной медной подложке (для моделей более 4,8 Вт/м) для равномерного питания светодиодов, что позволяет использовать данную ленту для декоративной подсветки, украшения торговых точек и кафе-баров. Гарантия 2 года.



Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура
--------	--------------	------------	-------------------------------	----------------------

GLS-PRO-2835-IP20 Серия GLS-PRO тип 2835

GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3	500020	4,8	60	3000K
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6	500420	4,8	60	6500K

GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3	501020	9,6	120	3000K
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-4	501220	9,6	120	4500K
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6	501420	9,6	120	6500K

GLS-PRO-2835-IP65 Серия GLS-PRO тип 2835

GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-3	500120	4,8	60	3000K
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-6	500520	4,8	60	6500K

GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-3	501120	9,6	120	3000K
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-6	501520	9,6	120	6500K

GLS-PRO-5050 Серия GLS-PRO тип 5050

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-3	503020	14,4	60	3000K
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-4	503220	14,4	60	4500K
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-6	503420	14,4	60	6500K

GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-3	503120	14,4	60	3000K
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-6	503520	14,4	60	6500K

GLS-PRO-5050-RGB Серия GLS-PRO тип 5050

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-RGB	503820	14,4	60	RGB
----------------------------------	--------	------	----	-----

GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-RGB	503920	14,4	60	RGB
----------------------------------	--------	------	----	-----

Рабочее напряжение 12 Вольт Гарантия 2 ГОДА Кол-во в упаковке 5 м Класс защиты IP20 IP65

Коннекторы для светодиодных лент TM General размещены в каталоге в разделе "Светодиодная лента 12 Вольт - АКСЕССУАРЫ"

GLS-STANDARD. Ленты данной серии оснащены стабильными светодиодами, установленными на двухслойной медной подложке (для моделей более 4,8 Вт/м), что обеспечивает оптимальное качество по разумной цене и позволяет использовать ленту в декоративной и мебельной подсветке. Гарантия 1 год.



Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура
--------	--------------	------------	-------------------------------	----------------------

GLS-STANDARD-2835-IP20 Серия GLS-STANDARD тип 2835

GLS-2835-60-4.8-12-IP20-3	500010	4,8	60	3000K
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-4	500210	4,8	60	4500K
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-6	500410	4,8	60	6500K

GLS-2835-120-9.6-12-IP20-3	501010	9,6	120	3000K
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-4	501210	9,6	120	4500K
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-6	501410	9,6	120	6500K

GLS-2835-180-14.4-12-IP20-3	501040	14,4	180	3000K
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-4	501240	14,4	180	4500K
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-6	501440	14,4	180	6500K

GLS-2835-240-19.2-12-IP20-3	501050	19,2	240	3000K
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-4	501250	19,2	240	4500K
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-6	501450	19,2	240	6500K

GLS-STANDARD-2835-IP65 Серия GLS-STANDARD тип 2835

GLS-2835-60-4.8-12-IP65-3	500110	4,8	60	3000K
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-6	500510	4,8	60	6500K

GLS-2835-120-9.6-12-IP65-3	501110	9,6	120	3000K
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-4	501310	9,6	120	4500K
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-6	501510	9,6	120	6500K

GLS-STANDARD-2835-IP65 цветные Серия GLS-STANDARD тип 2835

GLS-2835-60-4.8-12-IP65-R	500610	4,8	60	RGB
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-B	500810	4,8	60	Blue

GLS-STANDARD-5050-IP20 Серия GLS-STANDARD тип 5050

GLS-5050-30-7.2-12-IP20-3	5016	7,2	30	3000K
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-4	5018	7,2	30	4500K
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-6	5020	7,2	30	6500K

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-3	5030	14,4	60	3000K
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-4	5032	14,4	60	4500K
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-6	5034	14,4	60	6500K

GLS-STANDARD-5050-IP65 Серия GLS-STANDARD тип 5050

GLS-5050-30-7.2-12-IP65-3	5017	7,2	30	3000K
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-4	5019	7,2	30	4500K
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-6	5021	7,2	30	6500K

GLS-5050-60-14.4-12-IP65-3	5031	14,4	60	3000K
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-4	5033	14,4	60	4500K
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-6	5035	14,4	60	6500K

GLS-STANDARD-5050-RGB Серия GLS-STANDARD тип 5050

GLS-5050-30-7.2-12-IP20-RGB	5036	7,2	30	RGB
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+3	503801	14,4	60	RGB + 3000K
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+6	503802	14,4	60	RGB + 6500K

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB	5038	14,4	60	RGB
------------------------------	------	------	----	-----

GLS-5050-30-7.2-12-IP65-RGB	5037	7,2	30	RGB
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-RGB	5039	14,4	60	RGB

GLS-STANDARD-5050-IP20 цветные Серия GLS-STANDARD тип 5050

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-R	502210	14,4	60	Red
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-G	502410	14,4	60	Green
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-B	502610	14,4	60	Blue

GLS-5050-60-14.4-12-IP20-Y	502810	14,4	60	Yellow
----------------------------	--------	------	----	--------

GLS-STANDARD-5730-IP20 Серия GLS-STANDARD тип 5730

GLS-5730-60-18-12-IP20-3	503001	18	60	3000K
GLS-5730-60-18-12-IP20-4	503201	18	60	4500K
GLS-5730-60-18-12-IP20-6	503401	18	60	6500K

Рабочее напряжение 12 Вольт Гарантия 1 ГОД Кол-во в упаковке 5 м Класс защиты IP20 IP65

Источники постоянного напряжения, RGB/RGBW контроллеры и усилители для светодиодной ленты 12 В



IP 20

Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Класс защиты
IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-15-IP20-12	512200	15	70*38*30
GDLI-35-IP20-12	512300	35	86*58*33
GDLI-60-IP20-12	512400	60	110*78*38
GDLI-100-IP20-12	512500	100	160*98*42
GDLI-120-IP20-12	512600	120	198*98*42
GDLI-150-IP20-12	512700	150	198*98*42
GDLI-200-IP20-12	512800	200	198*98*50
GDLI-250-IP20-12	512900	250	200*110*50
GDLI-350-IP20-12	513000	350	215*115*50



IP 20
Компактные

Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Класс защиты
IP20

Срок службы
30 000 часов

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры
GDLI-S-60-IP20-12	513700	60	160*40*30
GDLI-S-120-IP20-12	513800	120	187*45*30
GDLI-S-150-IP20-12	513900	150	187*45*35
GDLI-S-200-IP20-12	514000	200	200*70*38
GDLI-S-250-IP20-12	514100	250	225*70*38
GDLI-S-350-IP20-12	514200	350	225*70*38



IP 67

Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-20-IP67-12	513100	20	163*30*20
GDLI-40-IP67-12	513200	40	145*45*36
GDLI-60-IP67-12	513300	60	188*46*36
GDLI-100-IP67-12	513400	100	172*67*44
GDLI-150-IP67-12	513500	150	205*67*44
GDLI-200-IP67-12	513600	200	250*73*45

Источник постоянного напряжения с вилкой IP20



Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Класс защиты
IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-12-A-IP20-12	510001	12	73*52*38
GDLI-24-A-IP20-12	510002	24	76*67*42
GDLI-36-A-IP20-12	510003	36	76*67*42
GDLI-48-A-IP20-12	510004	48	108*32*43
GDLI-60-A-IP20-12	510005	60	108*32*43

RGB и RGBW контроллер



Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Класс защиты
IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDC-RGB-216-R-IP20-12	511701	216	128*64*24
GDC-RGB-80-I-IP20-12	5118	72	64*34,5*22,5
GDC-RGBW-96-I-IP20-12	511803	96	22*64*35
GDC-RGBW-288-R-IP20-12	511801	288	85*45*25

Диммер для светодиодной ленты 12 В



Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Класс защиты
IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDD-96-R-IP20-12	511711	96	95*53*30

Источники постоянного напряжения IP20 и IP67 ультратонкие для лайт-боксов



Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Класс защиты
IP20 / IP67

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-SS-18-IP20-12	510006	18	160*18*18
GDLI-SS-24-IP20-12	510007	24	160*18*18
GDLI-SS-36-IP20-12	510008	36	250*18*18
GDLI-SS-48-IP20-12	510009	48	259*16*17
GDLI-SS-60-IP20-12	510110	60	289*16*17
GDLI-SS-72-IP20-12	510120	72	380*18*18
IP67			
GDLI-SS-36-IP67-12	510018	36	300*20*15
GDLI-SS-48-IP67-12	510019	48	300*20*15

Усилители RGB и RGBW IP20



Рабочее напряжение
12/220 Вольт

Срок службы
30 000 часов

Класс защиты
IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDA-RGB-216-IP20-12	511910	216	105*65*23
GDA-RGBW-288-IP20-12	511920	288	81*64*24

Алюминиевый профиль для светодиодной ленты

Модель	Код продукта	Кол-во м в упаковке	Характеристика
GAL-GLS-2000-12-16	522400	2	Профиль алюминиевый 16 x 12 мм, подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-7-16	523300	2	Профиль алюминиевый 7 x 16 мм подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-16-16	522700	2	Профиль алюминиевый 16 x 16 мм угловой подходит для крепления ленты шириной не более 12 мм, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-7-14	523500	2	Профиль алюминиевый 7 x 14 мм, подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 2 клипсы + 6 шурупов
GAL-GLS-2000-6-175	523400	2	Профиль алюминиевый 5,8 x 17,5 мм гибкий подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-7-22	523110	2	Профиль алюминиевый 7 x 22 мм врезной, подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм

Аксессуары для профиля алюминиевого

Скобы крепления

Модель	Код продукта	Кол-во м в упаковке	Характеристика
GAL-12-16-C-IP20	522401	10	Скоба крепления с шурупом для профиля 16 x 12 мм (арт. 522400)
GAL-6-155-C-IP20	523101	10	Скоба крепления с шурупом для профиля 7 x 16 мм (арт. 523300)
GAL-16-16-C-IP20	522703	10	Скоба крепления с шурупом для профиля 16 x 16 мм (арт. 522700)
GAL-7-14-C-IP20	523501	10	Скоба крепления с шурупом для профиля 7 x 14 мм (арт. 523500)
GAL-6-175-C-IP20	523401	10	Скоба крепления с шурупом для профиля 5,8 x 17,5 мм (арт. 523400)
GAL-7-22-C-IP20	523111	10	Скоба крепления с шурупом для профиля 7 x 22 мм (арт. 523111)



GAL-12-16-C-IP20

GAL-6-155-C-IP20



GAL-16-16-C-IP20

GAL-7-14-C-IP20

Заглушки

Модель	Код продукта	Кол-во м в упаковке	Характеристика
GAL-12-16-E-IP20	522402	20	Заглушка для профиля 16 x 12 мм (арт. 522400)
GAL-7-16-E-IP20	523302	20	Заглушка для профиля 7 x 16 мм (арт. 523300)
GAL-16-16-E-IP20	522702	20	Заглушка для профиля 16 x 16 мм (арт. 522700)
GAL-7-14-E-IP20	523502	20	Заглушка для профиля 7 x 14 мм (арт. 523500)
GAL-6-175-E-IP20	523402	20	Заглушка для профиля 5,8 x 17,5 мм (арт. 523400)
GAL-7-22-E-IP20	523112	10	Заглушка для профиля 7 x 22 мм (арт. 523110)




GAL-12-16-E-IP20

GAL-16-16-E-IP20



GAL-7-14-E-IP20

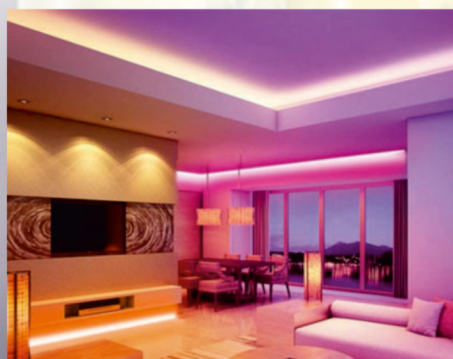

Универсальное решение ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ для ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Позволяет установить
декоративную подсветку
в считанные минуты

- В комплект входит:**
- + Катушка со светодиодной лентой (3м или 5м)
 - + Источник постоянного напряжения с вилкой
 - + Для моделей RGB - специальный контроллер для управления режимами свечения.

Идеально для домашнего
использования
и мебельной подсветки



Модель	Артикул	Модель, Вт	Кол-во диодов, 1м	Цветовая температура	Степень IP	Комплектация
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3-3-KIT	500021	4,8	60	3000K	20	3м лента, ИПН 12В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6-3-KIT	500421	4,8	60	6500K	20	3м лента, ИПН 12В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3-5-KIT	500022	4,8	60	3000K	20	5м лента, ИПН 12В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6-5-KIT	500422	4,8	60	6500K	20	5м лента, ИПН 12В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3-3-KIT	501021	9,6	120	3000K	20	3м лента, ИПН 12В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6-3-KIT	501421	9,6	120	6500K	20	3м лента, ИПН 12В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3-5-KIT	501022	9,6	120	3000K	20	5м лента, ИПН 12В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6-5-KIT	501422	9,6	120	6500K	20	5м лента, ИПН 12В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-3-3-KIT	501621	7,2	30	3000K	20	3м лента, ИПН 12В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-6-3-KIT	502021	7,2	30	6500K	20	3м лента, ИПН 12В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-3-5-KIT	501622	7,2	30	3000K	20	5м лента, ИПН 12В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-6-5-KIT	502022	7,2	30	6500K	20	5м лента, ИПН 12В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-RGB-3-KIT	503621	7,2	30	RGB	20	3м лента, RGB контроллер, ИПН 12В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-RGB-5-KIT	503622	7,2	30	RGB	20	5м лента, RGB контроллер, ИПН 12В

Класс защиты
IP20

Мощность
от 4,8 до 9,6 Вт/м

Гарантия
12 месяцев

Рабочее напряжение
12 Вольт

Цветовая температура
3000K, 6500K и RGB