K-BUS®

Лист технических данных

Для привода диммирования EIB/KNX, светодиод 4A

ADLD-04/03.1

Международный СТАНДАРТ для управления домом и зданием

РАЗМЕРЫ

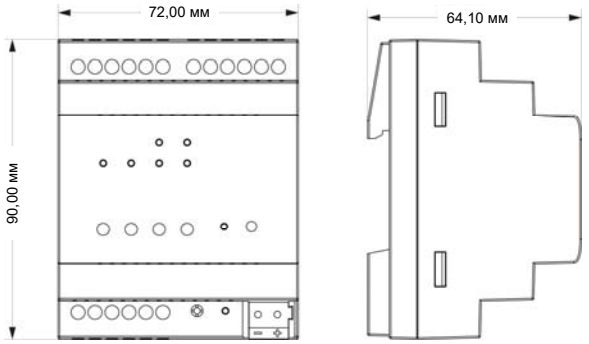

Модель	Размер	Вес
ADLD-0403.1	72 x 90 x 64,1мм	0,3 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переключатель управления светодиодной лампой
- Функция относительного затемнения
- Контроль значений яркости светодиодной лампы
- Отчет о состоянии, отчет об ошибке
- Настройка 15 мест
- Функция лестничного освещения.
- Функция восстановления шины
- Предустановленная функция, установка предустановленной функции
- Переключение/относительное затемнение с помощью ручных кнопок).

ОПИСАНИЕ

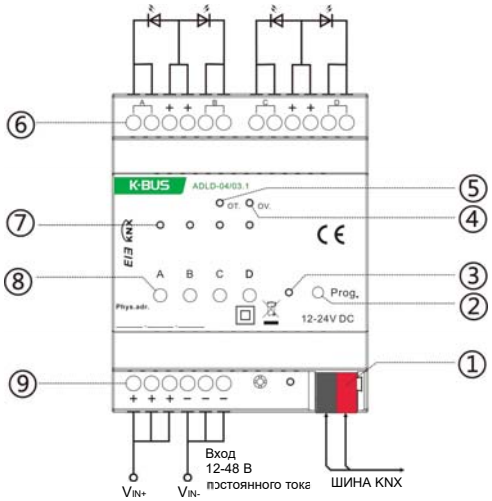

ПАРАМЕТРЫ

Питание	Рабочее напряжение	21-30 В постоянного тока, через шину EIB
	Потребляемый ток	<12мА
	Потребляемая мощность	<360 мВт
	Вход	12-24 В постоянного тока
Выход	4 канала	
	Номинальный ток	4A
	Напряжение нагрузки	12-24 В постоянного тока (постоянное напряжение)
	Безопасность	Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрева
соединения	EIB/KNX	Клемма подключения шины EIB
	Вход и выход	Винтовые клеммы
Управление и отображение	Кнопка и красный светодиод	Для присвоения физического адреса
	Зеленый светодиод мигает	Показывает, что уровень приложения работает нормально
	OT. Светодиод	Показывает превышение температуры, >70 °C
	OV. Светодиод	Показывает перенапряжение, > 26 В постоянного тока
	Ручные кнопки	Переключение коротким нажатием, относительное затемнение продолжительным нажатием
	Светодиоды для выхода	Индикация состояния выхода на канал
Температура	Эксплуатация	-5 — 45 °C
	Хранение	-25 — 55°C
	Транспортировка	-25 — 70 °C
Монтаж	На 35-миллиметровой DIN-рейке	
Окружающая среда	Влажность	<93%, кроме росы

① Клемма подключения шины EIB/KNX

② Кнопка программирования, для присвоения физического адреса

③ Красный светодиод для ввода физического адреса, зеленый светодиод для отображения нормально работающего приложения

④ Указывает на перенапряжение, светодиод горит, если нормально; когда входное напряжение > 26 В постоянного тока или выходной ток > 4 А, светодиод мигает; когда входное напряжение > 30 В постоянного тока или выходной ток > 5 А, светодиод быстро мигает, а выход выключен.

⑤ Указывает на перегрев, светодиод горит при нормальной температуре; при температуре >70 °C светодиод мигает, а значение яркости снижается на 5% на каждое повышение на 0,5 °C.

⑥ Выход, клеммы нагрузки.

⑦ Светодиоды индикации состояния выхода для каждого канала.

⑧ Ручные кнопки, переключение кратковременным нажатием, относительное затемнение продолжительным нажатием.

⑨ Входные клеммы, входное напряжение 12-24 В постоянного тока

РИСУНОК ДЛЯ УСТАНОВКИ

Устройства подходят для установки на распределительных щитах с 35-миллиметровой DIN-рейкой, соответствующей стандарту DIN EN 60715, или в небольшой коробке для облегчения быстрой установки устройства. Необходимо обеспечить правильную работу устройства, тестирование, обнаружение и техническое обслуживание.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установку и ввод в эксплуатацию устройства могут выполнять только обученные электрики. При планировании и выполнении электромонтажа необходимо соблюдать соответствующие стандарты, директивы, предписания и инструкции.

• При транспортировке, хранении и эксплуатации обеспечьте защиту устройства от влаги, грязи и повреждений!

• Не используйте устройство за пределами указанных технических характеристик (например, диапазона температур)!

• Устройство можно эксплуатировать только в закрытых коробках (например, в распределительных щитах).

В случае загрязнения устройства его можно очистить сухой тканью. Если этого недостаточно, можно использовать ткань, слегка смоченную мыльным раствором. Запрещается использовать едкие вещества или растворители.

www.video-star.com.cn