



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ HiTT-SPO1

LED

25 000
часов
Срок службы



Энергоэффективные
светодиоды

Ra>80

150-265 В

Диапазон
рабочего напряжения

PF>0,5

IP40

Степень
защиты




Класс защиты I

-20...+45 °C

Диапазон
рабочих температур

Рассеиватель
МАТОВЫЙ
(ОПАЛ)

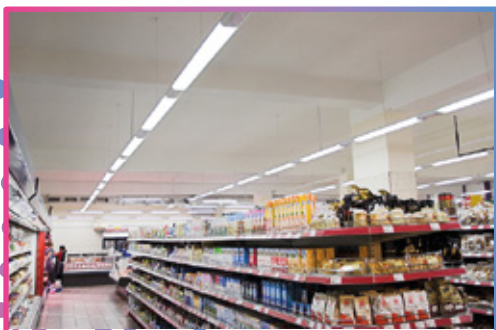

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- общественных и коммерческих помещений
- подсобные помещения
- помещения объектов ЖКХ, административные помещения, помещения торговых галлерей или торговых центров

1
год

гарантия

Светильники не предназначены для использования в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий.

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
HiTT-SPO1-18W-IP40-6 матовый	2051249	18	1710	6500K	600x75x23
HiTT-SPO1-36W-IP40-6 матовый	2051255	36	3420	6500K	1200x75x23
HiTT-SPO1-50W-IP40-6 матовый	2051261	50	4750	6500K	1200x75x23

6500K – холодный белый свет