



ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ TM GENERAL 12V И 24V

NEW

Обеспечивают стабильную и надёжную работу светодиодных источников освещения, а также их защиту на протяжении всего срока службы.

Серия IP20 compact - SG

- PF > 0,65
- Компоненты премиум класса
- Защита от перегрузок, перегрева и короткого замыкания
- Степень защиты IP20
- Модели от 60 до 350 Ватт
- Гарантия 3 года



Ультратонкие источники напряжения TM General серии SS-SG

- Предназначены для работы в диапазоне от 85 до 264 Вольт
- Класс защиты IP20
- Компактные размеры
- Модели от 18 до 72 Ватт
- Гарантия 2 года



Источники напряжения TM General серии SG со степенью защиты IP67

- Предназначены для работы в диапазоне от 110 до 240 Вольт
- Класс защиты IP67
- Гарантия 2 года



12 V

Название	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д/Ш/В), мм
GDLI-S-60-IP20-PRO-12 SG	519148	60	115x50x24
GDLI-S-100-IP20-PRO-12 SG	519149	100	140x50x24
GDLI-S-150-IP20-PRO-12 SG	519150	150	180x50x24
GDLI-S-200-IP20-PRO-12 SG	519151	200	190x60x28
GDLI-S-250-IP20-PRO-12 SG	519152	250	190x60x28
GDLI-S-350-IP20-PRO-12 SG	519153	350	225x60x28

24 V

Название	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д/Ш/В), мм
GDLI-S-60-IP20-24 SG	519154	60	115x50x24
GDLI-S-100-IP20-24 SG	519155	100	140x50x24
GDLI-S-150-IP20-24 SG	519156	150	180x50x24
GDLI-S-200-IP20-24 SG	519157	200	190x60x28
GDLI-S-250-IP20-24 SG	519158	250	190x60x28
GDLI-S-350-IP20-24 SG	519159	350	225x60x28




12 V

Название	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д/Ш/В), мм
GDLI-SS-18-IP20-12 SG	519129	18	170x18x18
GDLI-SS-24-IP20-12 SG	519130	24	170x18x18
GDLI-SS-36-IP20-12 SG	519131	36	240x18x18
GDLI-SS-48-IP20-12 SG	519132	48	280x18x18
GDLI-SS-60-IP20-12 SG	519133	60	310x18x18
GDLI-SS-72-IP20-12 SG	519134	72	375x18x18

24 V

Название	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д/Ш/В), мм
GDLI-SS-24-IP20-24 SG	519135	24	170x18x18
GDLI-SS-36-IP20-24 SG	519136	36	240x18x18
GDLI-SS-48-IP20-24 SG	519137	48	240x18x18
GDLI-SS-60-IP20-24 SG	519138	60	310x18x18
GDLI-SS-72-IP20-24 SG	519139	72	310x18x18

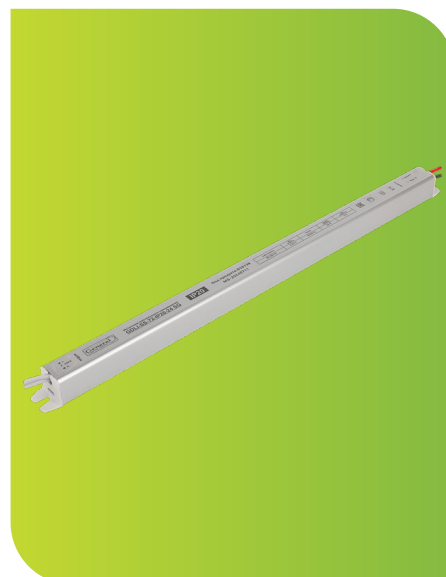

12 V

Название	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д/Ш/В), мм
GDLI-60-IP67-12 SG	519140	60	155x63x32.5
GDLI-100-IP67-12 SG	519141	100	185x63x32.5
GDLI-150-IP67-12 SG	519142	150	225x63x32.5
GDLI-200-IP67-12 SG	519143	200	225x63x32.5



24 V

Название	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д/Ш/В), мм
GDLI-60-IP67-24 SG	519144	60	155x63x32.5
GDLI-100-IP67-24 SG	519145	100	185x63x32.5
GDLI-150-IP67-24 SG	519146	150	225x63x32.5
GDLI-200-IP67-24 SG	519147	200	225x63x32.5

