


# серии GLP-RW14


- Металлический корпус и матовый рассеиватель из пластика
- Равномерное распределение без пульсации
- Цветовая температура 4500/6500К
- Степень защиты IP40
- Равномерное свечение, угол распределения 120°
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +40°C
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

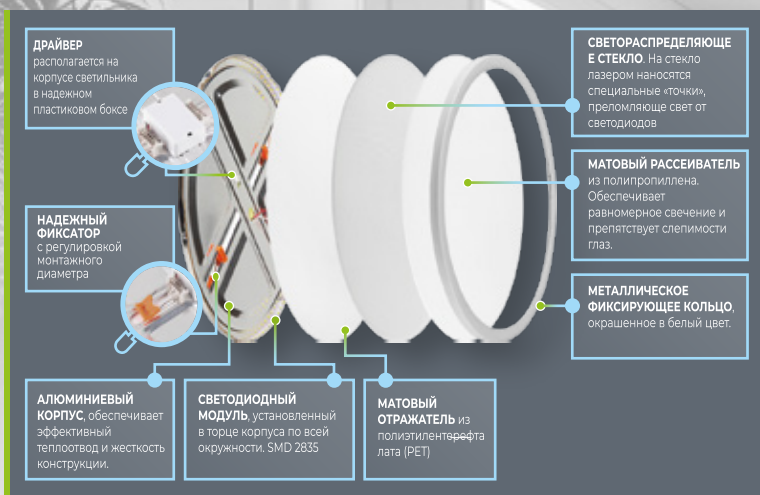

КЛАСС ЗАЩИТЫ II



ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ



СРОК СЛУЖБЫ



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочное отверстие, мм	Размеры, мм
GLP-RW14-120CH-10BT-4	412173	10	760	4500	50-80	Ø116x25
GLP-RW14-120CH-10BT-6	412174	10	760	6500	50-80	Ø116x25
GLP-RW14-170CH-18BT-4	412175	18	1260	4500	50-120	Ø174x25
GLP-RW14-170CH-18BT-6	412176	18	1260	6500	50-120	Ø174x25
GLP-RW14-225CH-24BT-4	412177	24	1860	4500	50-180	Ø227x25
GLP-RW14-225CH-24BT-6	412178	24	1860	6500	50-180	Ø227x25

4500K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год