





Артикул:

2051255


серия: HiTT-SPO1

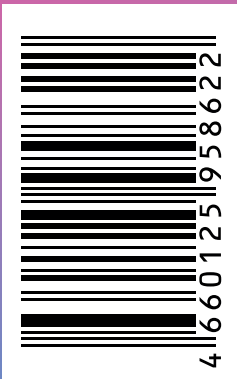

Напряжение: 150-265 Вольт
Частота: 50-60 Гц
Световой поток: 3420 лм
Цветовая температура: 6500 К
(Холодный белый свет)
Срок службы: 25000 часов
Степень защиты: IP40
Темп.-ра окр. среды: от -20 до +45 °С
Угол рассеивания: 125°
Индекс цветопередачи: Ra>80
Гарантия: 12 мес.
Страна производства: КНР



Светодиодный светильник
HiTT-SPO1-36W-IP40-6



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте жанный паспорт изделия и сохраняйте его до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник серии HiTT-SPO1 торговой марки HiTT предназначен для стационарной установки и освещения в местах общего пользования, жилых, административных, общественных и производственных помещениях. Предназначен для использования внутри помещений.

Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением ~230 В (допустимый диапазон 150-265 В) и частотой 50-60 Гц.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованием Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих заявленным производителем, например, при повышенной температуре или влажности, срок службы изделия может сократиться.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник - 1 шт
Крепежный набор - 1 шт
Металлическая скоба - 2 шт
Паспорт изделия - 1 шт



Внимание! Параметры пускового тока значительно превосходят номинальный ток. Для предотвращения преждевременного выхода светильника из строя рекомендуется установка УЗИП на сеть питания.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Прочное металлическое основание и пластиковый рассеиватель.
2. Матовый рассеиватель (SPO1) и прозрачный рассеиватель (SPO2).
3. Равномерное распределение света, отсутствие пульсации и слепимости глаз.
4. Эффективный драйвер, работающий в широком диапазоне напряжения.
5. Простая и легкая установка светильника при помощи монтажных скоб (входят в комплект).
6. Степень защиты от пыли и влаги IP40
7. Класс электрозащиты I (требуется заземление)
8. Срок службы светильника 25000 часов.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования не ухудшающие эксплуатационные параметры изделия.
Более подробное описание технических параметров и характеристик прибора смотрите на сайте www.sones.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	Модель	Артикул	Световой поток, лм	Мощ- ность, Вт	Кэф.- мощности	Цвет.-ая темп.-ра	Номиналь- ный ток, А	Пусковой ток (пик), А	Кол-во свет.-ов на 1 автомат 16А тип С	Размеры, мм
SPO1	HiTT-SPO1-18W-IP40-6	2051249	1710	18	PF>0.5	6500	0,16	1,64	10	600*75*23
SPO1	HiTT-SPO1-36W-IP40-6	2051255	3420	36	PF>0.5	6500	0,33	3,27	5	1200*75*23
SPO1	HiTT-SPO1-50W-IP40-6	2051261	4750	50	PF>0.5	6500	0,45	4,55	4	1200*75*23
SPO2	HiTT-SPO2-18W-IP40-6	2051276	1800	18	PF>0.5	6500	0,16	1,64	10	600*65*19
SPO2	HiTT-SPO2-36W-IP40-6	2051282	3500	36	PF>0.5	6500	0,33	3,27	5	1200*65*19
SPO2	HiTT-SPO2-50W-IP40-6	2051288	4800	50	PF>0.5	6500	0,45	4,55	4	1200*65*19

Напряжение питания: ~230 В, частота: 50-60 Гц, климатическое исполнение: УХЛ4

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Во избежание ошибок при установке и техническом обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

- 1. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- 2. Светильник предназначен только для использования внутри помещений.
- 3. Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.
- 4. Подключать светильник при поврежденной электропроводке запрещается.
- 5. Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.
- 6. Регулярно, не реже одного раза в пол-года, проверяйте электрические соединения светильника с питающей сетью и целостность проводки.
- 7. При обнаружении повреждения светорассеивателя и прочих механических повреждений, нарушающих целостность корпуса, эксплуатировать светильник запрещено.

УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж или демонтаж выполнять при отключенном электропитании!

Порядок установки:

- 1. Распакуйте светильник и убедитесь в целостности корпуса и проводов.
- 2. Наметьте место будущей установки светильника и закрепите держатели светильника (металлические скобы) с помощью винтов из крепежного набора (входят в комплект). (Рис.1).
- 3. Обесточьте сетевой кабель. Подключите выведенный провод светильника к сетевому

Подключение заземляющего провода обязательно!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков.

Хранить в упаковке производителя при температуре от -25 до +45 оС в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик в РФ (Импортер):
ООО «Сонэс Логистик»
123308, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, помещ. 9А/Н/6

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».





ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия

- 8. Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легко воспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.
- 9. В случае повреждения шнура питания, замена на иной шнур питания запрещена, светильник необходимо утилизировать.
- 10. Не может использоваться с диммером.
- 11. В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.
- 12. Очистка и замена светильника выполняется только при отключенном электропитании.
- 13. Чистку и осмотр светильника рекомендуется осуществлять регулярно (один раз каждые 6 месяцев).
- 14. Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета корпуса и частей светильника или их повреждению.

кабелю. (Рис.4) Место соединения рекомендуется надежно загерметизировать.

- 4. Установите светильник в держатели до щелчка (Рис.2). Убедитесь, что светильник надежно закреплен и не болтается (Рис.3).

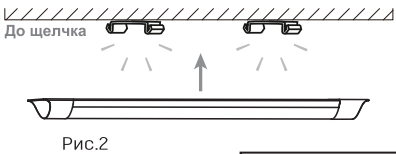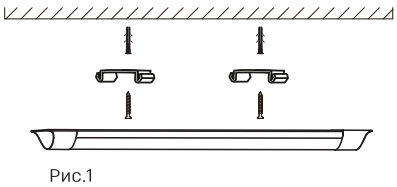

узнавайте в местных органах власти. К реализации товара специальных требований не установлено. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие видимые физические повреждения корпуса, в случае уменьшения светового потока менее чем на 10% от заявленного производителем и в случаях несоблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве.

Гарантия на светильник HiTT серии SPO1/SPO2 составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.

Дата производства нанесена на стикере на корпусе светильника в формате XX-ММГГ, где XX - код производства, ММ - месяц производства, ГГ - год производства.

Гарантийный талон

Модель	Дата продажи	Печать магазина

