

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ-РАМКА серии GLWF-U2




General
Lighting Systems

- Алюминиевый корпус и рассеиватель из пластика
- Высокий класс энергоэффективности
- Равномерное свечение, угол светораспределения 120°
- Высокий уровень светоотдачи и отсутствие слепимости глаз
- Надежный драйвер с широким диапазоном работы 170-265В
- Абсолютно безопасен - при нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ
- Применяется для установки в потолки типа Армстронг
- Диапазон рабочей температуры от -20°C до +40°C
- Срок службы 35000 часов



ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ОФИСНЫЕ,
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

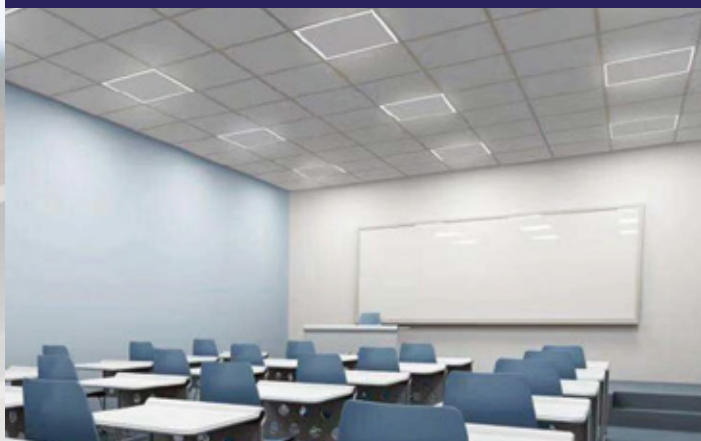

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ
ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



IP40

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II

170-
265 В

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ

35 000
Часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Коэффициент пульсации	Цветовая температура	Цвет свечения	Размеры, мм
GLWF-U2-40BT-600-4	439760	40	3500	<5%	4000	Нейтральный белый	595x595x12
GLWF-U2-40BT-600-6	439761	40	3500	<5%	6500	Холодный белый	595x595x12

ДРАЙВЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ-РАМКИ



439765

Мощность	40Вт	Степень защиты	IP40
Входное напряжение	170-265 В	Класс электрозащиты	II
Частота	50-60 Гц	Защита от короткого замыкания	Да
Выходное напряжение	50-70 В	Размер	93x30x22 мм
Выходной ток	600 мА		

4000K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год