




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ



Гарантия 12 месяцев
Страна производства: KHP

IP40



Код продукта: 420223

Модель: GSPQ-LB1-100-1500-IP40-6-PR
Напряжение: 165-265 Вольт
Частота: 50-60 Гц
Световой поток: 9350 лм
Цветовая температура: 6500 K
(Холодный белый свет)
Степень защиты: IP40
Срок службы: 35000 часов
Темп.-ра окр. среды: от -20 до +45 °C
Угол рассеивания: 125°
Индекс цветопередачи (Ra): >80

100BT
⚡ 165-265 В



Изготовитель:
General Lighting Co., LTD
Shuixian road 33, Xiamen, PRC/
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД
Шуксиан роуд 33, Ксиамен,
КНР.

Поставщик в РФ (Импортёр):
123308, г. Москва, вн. тер.
г. Муниципальный округ
Хорошево-Мневники,
ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1,
помещ. 9А/Н/6
www.sones.ru info@sones.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ GSPQ-LB1-PR

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник серии GSPQ-LB1-PR торговой марки General Lighting Systems предназначен для стационарной установки и общего освещения жилых, административных, общественных и производственных помещений. Предназначен для использования только внутри помещений. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением ~230 В (допустимый диапазон входного напряжения 165-265 В) и частотой 50-60Гц. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованием Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих заявлениям производителя, например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник GSPQ-LB1-PR - 1 шт.
Крепежный набор - 1 шт.
Металлические скобы - 2 шт.
Паспорт изделия - 1 шт.

Внимание! Параметры пускового тока значительно превосходят номинальный ток.

Для предотвращения преждевременного выхода из строя светильника рекомендуется установка УЗИП на сеть питания.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прочное металлическое основание и призматический рассеиватель из полистирола.
- Равномерное распределение света, отсутствие пульсации и слепимости глаз.
- Эффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения.
- Простая и легкая установка светильника при помощи специальных монтажных скоб (входят в комплект).
- Степень защиты от пыли и влаги IP40.
- Длительный срок службы светильника 35000 часов.

* Реальная потребляемая мощность и световой поток указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения питающей электросети. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования не ухудшающие эксплуатационные параметры изделия. Более подробное описание технических параметров и характеристик прибора смотрите на сайте www.sones.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Кэфф.-мощн.	Цветовая темп.-ра, K	Сила тока, А	Пусковой ток, А	Размеры, мм
GSPQ-LB1-18-600-IP40-4-PR	420218	1680	18	PF>0.5	4500	0,16	1,64	600*65*25
GSPQ-LB1-18-600-IP40-6-PR	420219	1680	18	PF>0.5	6500	0,16	1,64	600*65*25
GSPQ-LB1-36-1200-IP40-4-PR	420220	3350	36	PF>0.5	4500	0,31	3,13	1200*65*25
GSPQ-LB1-36-1200-IP40-6-PR	420221	3350	36	PF>0.5	6500	0,31	3,13	1200*65*25
GSPQ-LB1-50-1200-IP40-6-PR	420222	4675	50	PF>0.5	6500	0,45	4,55	1200*65*25
GSPQ-LB1-100-1500-IP40-6-PR	420223	9350	100	PF>0.5	6500	0,91	9,09	1200*95*25

Напряжение питания: ~230 В, частота: 50-60 Гц, климатическое исполнение: УХЛ4

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Во избежание ошибок при установке и техническом обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

- 1. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- 2. Светильник предназначен только для использования внутри помещений.
- 3. Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.
- 4. Подключать светильник при поврежденной электропроводке запрещается.
- 5. Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.
- 6. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.
- 7. При обнаружении повреждений светорассеивателя и прочих механических повреждений, нарушающих целостность корпуса, эксплуатировать светильник запрещено.

УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника выполнять при отключенном электропитании!

Порядок установки:

- 1. Распакуйте светильник и убедитесь в целостности корпуса и проводов.
- 2. Наметьте место будущей установки светильника и закрепите держатели светильника (металлические скобы) с помощью винтов из крепежного набора (входят в комплект). (Рис.1).

Подключение заземляющего провода обязательно!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранить в упаковке производителя при температуре от -25 до +50 °C в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик в РФ (Импортер):
123308, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, помещ. 9А/Н/6
www.sones.ru info@sones.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ


Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в

- 8. Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легко воспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.
- 9. В случае повреждения шнура питания, замена на иной шнур питания запрещена, прожектор необходимо утилизировать.
- 10. Не может использоваться с диммером.
- 11. В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.
- 12. Очистка и замена светильника выполняется только при отключенном электропитании.
- 13. Чистку и осмотр светильника рекомендуется осуществлять регулярно (один раз каждые 6 месяцев).
- 14. Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спирто-содержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета корпуса и частей светильника или их повреждению.

- 3. Обесточьте сетевой кабель. Подключите выведенный провод светильника к сетевому кабелю. (Рис.4) Место соединения рекомендуется надежно загерметизировать.
- 4. Установите светильник в держатели до щелчка (Рис.2). Убедитесь, что светильник надежно закреплен и не болтается (Рис.3).

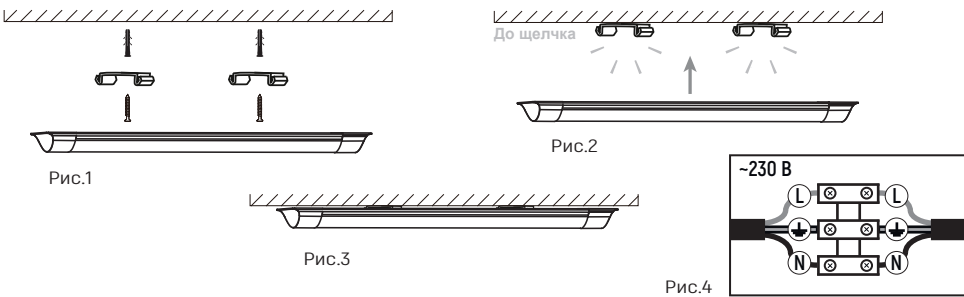

местных органах власти. К реализации товара специальных требований не установлено. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие видимые физические повреждения корпуса, в случае уменьшения светового потока менее чем на 10% от заявленного производителем и в случаях несоблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве. Гарантия на светильник General Lighting Systems серии GSP0-LB1-PR составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку. Дата производства нанесена на стикере на корпусе светильника в формате XX-ММГГ, где XX - код производства, ММ - месяц производства, ГГ - год производства.

Гарантийный талон

Модель	Дата продажи	Печать магазина

