


серии GST-C5



General
Lighting Systems

- Корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Отсутствие мерцания и пульсации светового потока
- Грозозащита до 2кВ
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Фильтр гармонических искажений THD<15%
- Соответствие электромагнитной совместимости (EMC)
- Энергоэффективность более 100лм/Вт
- Цветовая температура 5000 / 6500К
- Диапазон рабочей температуры от -45 до +50°C
- Длительный срок службы светильника – 50000 часов

EMC

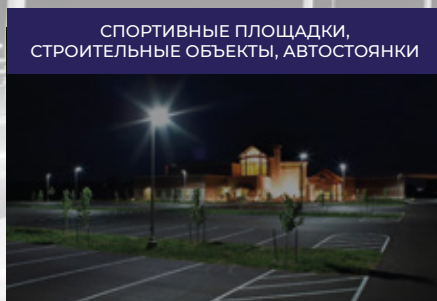

IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I

200-
265 В

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

50 000
ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>70

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,95

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установочное отверстие, мм
GST-C5-60BT-IP65-5	460126	60	5500	5000	338x128x63	48-50
GST-C5-60BT-IP65-6	460054	60	5500	6500	338x128x63	48-50
GST-C5-80BT-IP65-5	460137	80	9000	5000	338x128x63	48-50
GST-C5-80BT-IP65-6	460138	80	9000	6500	338x128x63	48-50
GST-C5-100BT-IP65-5	460127	100	11000	5000	480x165x74	58-60
GST-C5-100BT-IP65-6	460055	100	11000	6500	480x165x74	58-60
GST-C5-120BT-IP65-5	460139	120	13500	5000	480x165x74	58-60
GST-C5-120BT-IP65-6	460140	120	13500	6500	480x165x74	58-60
GST-C5-150BT-IP65-5	460128	150	16500	5000	570x199x74	58-60
GST-C5-150BT-IP65-6	460056	150	16500	6500	570x199x74	58-60
GST-C5-200BT-IP65-6	460130	200	21800	6500	628x206x74	58-60

5000K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года