




## СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ STL1

<b>LED</b>	<b>30 000 часов</b> Срок службы
 Энергоэффективные светодиоды	<b>Ra&gt;80</b>
<b>85-265 В</b> Диапазон рабочего напряжения	<b>PF&gt;0,95</b>
<b>IP65*</b> Степень защиты	<b>THD&lt;10%</b> Фильтр гармоник
<b>-60...+45 °C</b> Диапазон рабочих температур	<b>48/58 мм</b> Монтажный диаметр

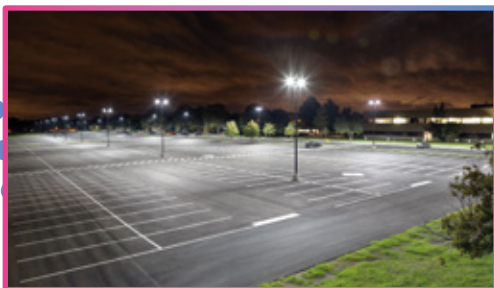

### ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- дорог со средней и низкой плотностью движения
- парковых зон и скверов
- придомовых территорий
- парковок и автостоянок



Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Монтажный диаметр, мм	Размеры, мм
HiTT-STL1-50W-IP65-6	2040015	50	5250	6500K	48	410x113x75
HiTT-STL1-80W-IP65-6	2040151	80	8400	6500K	48	460x128x75
HiTT-STL1-100W-IP65-6	2040016	100	10500	6500K	48	460x128x75
HiTT-STL1-120W-IP65-6	2040152	120	12600	6500K	58	530x164x75
HiTT-STL1-150W-IP65-6	2040017	150	15750	6500K	58	530x164x75
HiTT-STL1-200W-IP65-6	2040018	200	21000	6500K	58	650x196x75