


- Корпус и защитная решетка выполнены из термостойкого пластика
- Рассеиватель из силикатного стекла
- Надежный керамический патрон E27
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Белый или черный цвет корпуса на выбор
- Настенный или потолочный вариант установки
- Максимальная мощность устанавливаемой лампы – 60 Вт
- Возможность установки любого типа лампы на выбор – накаливания, люминесцентная или светодиодная
- Строгий промышленный дизайн светильника
- Ударостойкая конструкция корпуса




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

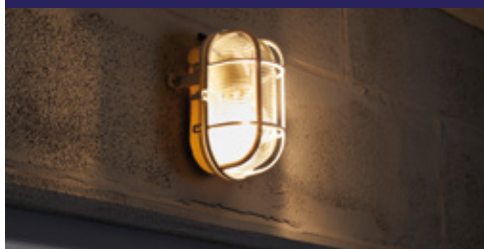

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И  
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ОБЪЕКТЫ ЖКХ

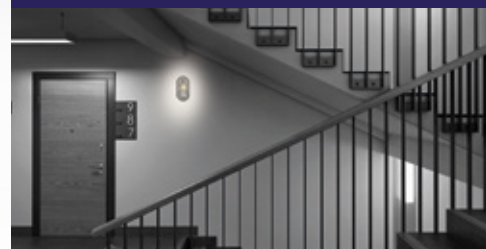

60Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ

E27

ЦОКОЛЬ

УХЛ4

КЛИМАТИЧЕСКОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ II

-50...  
+45 °С


ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ\*\*



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВНУТРИ И ВНЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ

IP65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ\*

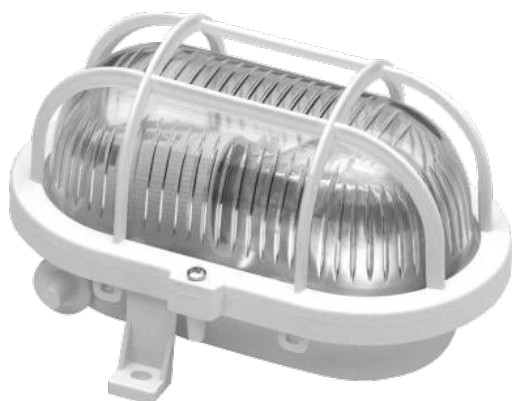

Модель	Код продукта	Форма	Тип	Цвет корпуса	Максимальная мощность лампы, Вт	Патрон	Размеры (ДхШхВ), мм
НБП 02-60-004.03	437832	овал	с решеткой	белый	60	E27	186x126x112
НБП 02-60-004.03	437833	овал	с решеткой	чёрный	60	E27	186x126x112

\*Для достижения максимальной степени защиты от пыли и влаги светильника, необходима дополнительная герметизация мест ввода провода питания в корпус светильника

\*\*Указанный температурный режим работы светильника зависит от типа установленной лампы (накаливания, люминесцентной или светодиодной)

Гарантия 1 год