



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ серии НПБ-400



- Материал основания выполнен из термостойкого пластика
- Широкий диапазон рабочей температуры – от -45 до +130 °С
- Степень защиты от пыли и влаги IP65*
- Светильник обладает классом электрозащиты II
- Максимальный диаметр устанавливаемой лампы – 55 мм
- Возможность настенного, потолочного и углового монтажа
- Несколько цветовых решений – белый, черный, сосна

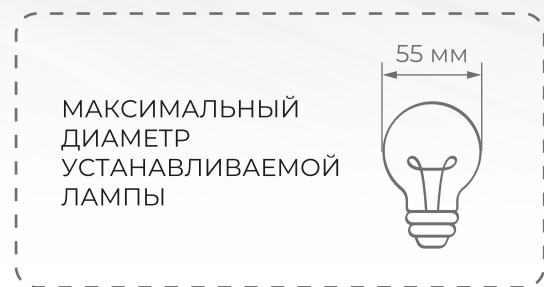

60Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ

E27

ЦОКОЛЬ

УХЛП

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-45...
+130 °С

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

270°



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

до 130°

ОСНОВАНИЕ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА

IP65*

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

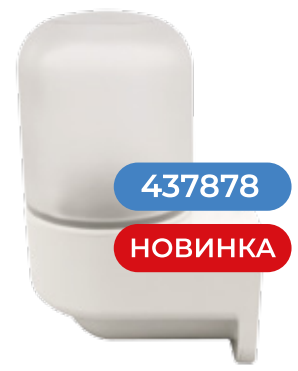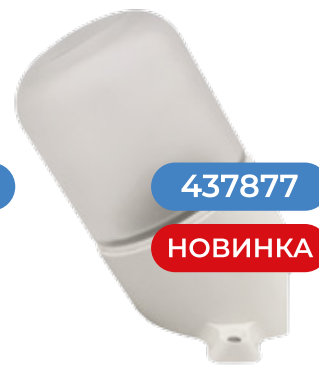

Модель	Артикул	Цвет	Форма	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размеры, мм
GCF-SNP-60-E27-IP65-W, НПБ-400	437783	Белый	Прямой	Композитный пластик	Силикатное стекло	138x105x84
GCF-SNP-60-E27-IP65-W, НПБ-400	437784	Сосна	Прямой	Композитный пластик	Силикатное стекло	138x105x84
GCF-SNP-60-E27-IP65-W, НПБ-400	437785	Черный	Прямой	Композитный пластик	Силикатное стекло	138x105x84
GCF-SNP-60-E27-IP65-W, НПБ-400-1	437877	Белый	Наклонный	Композитный пластик	Силикатное стекло	138x105x84
GCF-SNP-60-E27-IP65-W, НПБ-400-2	437878	Белый	Угловой	Композитный пластик	Силикатное стекло	138x110x84

*Степень защиты IP65 достигается при условии дополнительной герметизации технологических отверстий светильника.

Гарантия 1 год