

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии GLL-PRO



General
Lighting Systems

- Надежный высокоэффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения 165-265 Вольт
- Пульсация светового потока <5%
- Соответствие стандартам электромагнитной совместимости
- При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ
- Высокая энергоэффективность
- Срок службы светильника 35000 часов
- Степень защиты от пыли и влаги IP40
- Универсальный способ монтажа




ОФИСНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



УЧЕБНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

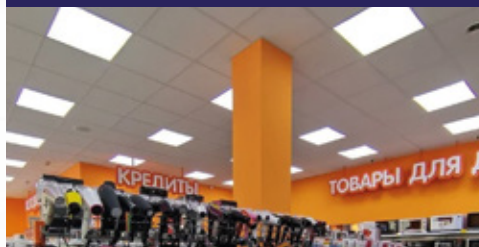

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭЛЕКТРОЗАЩИТА




КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



ДИАПАЗОН
РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ДИАПАЗОН
ВХОДНОГО
НАПЯЖЕНИЯ

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Рассеиватель	Размеры, мм
GLL-600-36-IP40-4 (PRO) ПРИЗМА	414500	36	3300	4000K	призма	595*595*19
GLL-600-36-IP40-6 (PRO) ПРИЗМА	414600	36	3300	6500K	призма	595*595*19
GLL-600-50-IP40-4 (PRO) ПРИЗМА	414026	50	4500	4000K	призма	595*595*19
GLL-600-50-IP40-6 (PRO) ПРИЗМА	414029	50	4500	6500K	призма	595*595*19
GLL-600-72-IP40-4 (PRO) ПРИЗМА	414032	72	6600	4000K	призма	595*595*19
GLL-600-72-IP40-6 (PRO) ПРИЗМА	414035	72	6600	6500K	призма	595*595*19
GLL-600-100-IP40-4 (PRO) ПРИЗМА	414024	100	9200	4000K	призма	595*595*19
GLL-600-100-IP40-6 (PRO) ПРИЗМА	414025	100	9200	6500K	призма	595*595*19
GLL-1200-36-IP40-6 (PRO) ПРИЗМА	414022	36	3300	6500K	призма	1195*180*19
GLL-600-36-IP40-4-OP (PRO) ОПАЛ	414020	36	3200	4000K	опал	595*595*19
GLL-600-36-IP40-6-OP (PRO) ОПАЛ	414504	36	3200	6500K	опал	595*595*19

4000K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года