



# серии GCT2

- Мягкое и равномерное распределение света
- Цветовая температура 4500/6500К
- Степень ударостойкости IK08
- Термостойкий пластик – диапазон рабочей температуры от -40 до +40°C
- Высокая степень защиты IP65
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната
- Соответствие стандартам электромагнитной совместимости

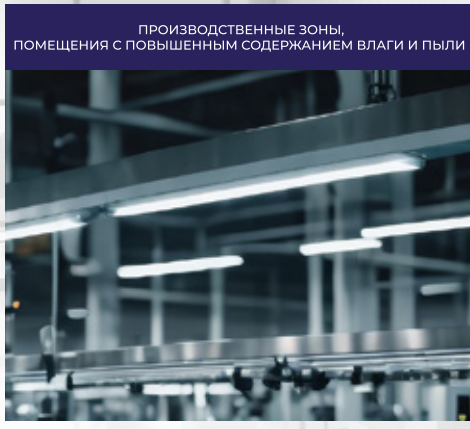

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

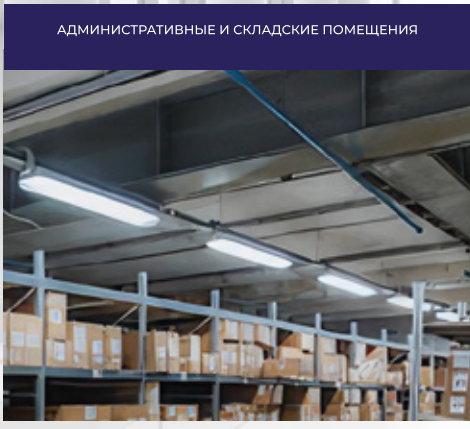

УДАРОСТОЙКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ



СРОК СЛУЖБЫ



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GCT2-1200-36-IP65-4	440039	36	3300	4500	1225*58*30
GCT2-1200-36-IP65-6	440040	36	3300	6500	1225*58*30

4500K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года