General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

www.sones.ru info@sones.ru

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
торговой марки GENERAL

GLTL-034

- Сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- цифровой дисплей с часами

180° Регулировка плафона по вертикали

GLTL-022 с линзой

- Сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- 3-х кратное увеличение
- защитная крышка для линзы

Гибкая ножка

GLTL-039 rgb pyramid

- Сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- RGB подсветка

180° Регулировка плафона по вертикали

45000 часов работы

90% экономия электро-энергии

IP20

Гарантия 1 год

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

Модель	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая темп-ра, К	Длина шнура, м	Кол-во в трансп. упак.	Размеры, мм (основание×высота)
GLTL-034	800034	8	610	3000-4000-6000	1,8	12 шт.	(138×138)×550
GLTL-022 с линзой	800022	10	530	2400-4000-6400	1,5	8 шт.	150 × 310
GLTL-039 rgb pyramid	800039	9	460	3000-4000-6000	1,4	18 шт.	150×450

Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции внутри упаковки.
Подробности уточняйте у вашего менеджера. Удачных продаж!

General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

general_lighting_systems www.sones.ru info@sones.ru

СВЕТИЛЬНИКИ С ФУНКЦИЕЙ RGB ПОДСВЕТКИ

GLTL-024
Код для заказа: 800024

GLTL-024-B
Код для заказа: 800150

GLTL-033
Код для заказа: 800033

GLTL-035
Код для заказа: 800035

GLTL-036
Код для заказа: 800036

GLTL-037
Код для заказа: 800037

RGB ПОДСВЕТКА

СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ



1. Сенсорное включение / выключение основного света и регулировка яркости свечения
2. Сенсорное включение / выключение RGB подсветки
3. Выбор цвета свечения RGB

1+2. Для выбора режима автоматической смены цвета свечения RGB подсветки нажмите одновременно кнопки 1 и 2 и подержите несколько секунд

45000 часов работы

90% экономия электроэнергии

IP20

Гарантия 1 год

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

Модель	Код для заказа	Мощность, Вт*	Световой поток, Лм*	Цветовая темп-ра, К*	Длина шнура, м	Вес, кг	Кол-во в трансп. упак.	Размеры, мм (основание × высота)
GLTL-024	800024	8	530	2800-4000-6500	1,5	0,75	8 шт.	150 × 310
GLTL-024-B	800150	8	530	2800-4000-6500	1,5	0,75	8 шт.	150 × 310
GLTL-033	800033	9	460	5500	1,5	0,6	6 шт.	(110 × 85) × 318
GLTL-035	800035	8	490	5000	1,1	0,892	6 шт.	(135 × 115) × 515
GLTL-036	800036	11	600	5000	1,8	0,907	6 шт.	170 × 550
GLTL-037	800037	8	490	5000	1,1	0,495	12 шт.	(140 × 110) × 495

Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции внутри упаковки.
Подробности уточняйте у вашего менеджера. Удачных продаж!

General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

general_lighting_systems www.sones.ru info@sones.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLTL-028-1 9 Вт*

Встроенные кварцевые часы
Будильник

Сенсорное включение

Регулировка яркости

3 цвета свечения

120° Угол светового потока

Гибкая ножка

Подсветка циферблата

GLTL-034-2 8 Вт*

Будильник Часы Дата Температура

Сенсорное включение

Регулировка яркости

3 цвета свечения

RGB подсветка

110° Угол светового потока

180° Регулировка плафона по вертикали

Подсветка дисплея

GLTL-031-1 9 Вт*

Сенсорное включение

Регулировка яркости

3 цвета свечения

RGB подсветка

120° Угол светового потока

Регулировка плафона по вертикали

GLTL-038-1 8 Вт*

Сенсорное включение

Регулировка яркости

RGB подсветка

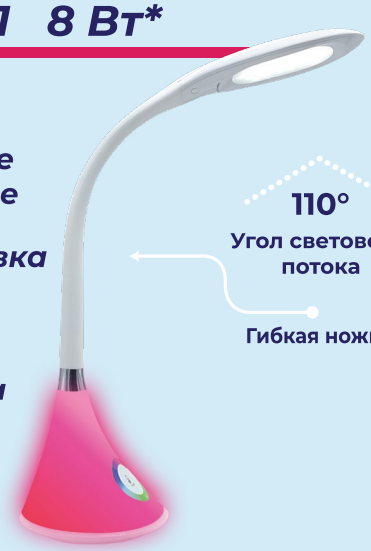

110° Угол светового потока

Гибкая ножка

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

LED 50 000 ЧАСОВ

90% ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1 ГОД ГАРАНТИИ

НАШИ СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НОЧНИКОВ!

Модель	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Угол свет. потока	Длина провода	Вес	Кол-во в коробке
GLTL-028-1	800028	9 Вт*	2400-6400 К	120°	1,5 м	0,7 кг	12 шт
GLTL-031-1	800031	9 Вт*	2700-4000-6500 К	120°	1,5 м	0,55 кг	30 шт
GLTL-034-2	800152	8 Вт*	3000-4000-5000 К	110°	1,5 м	0,78 кг	12 шт
GLTL-038-1	800038	8 Вт*	5000 К	110°	1,5 м	0,76 кг	6 шт

* Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции внутри упаковки. Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера. Удачных продаж!

НОВИНКИ-2022

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General Lighting Systems

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLTL-040

Модель	GLTL-040 12 ВТ
Цветовая тем-ра	3000 / 4000 / 6000 К*
Световой поток	550 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,69 кг
Размеры ((осн.) х выс.)	(Ø 150) х 450 мм
Длина сетевого провода	1,4 м

RGB **Подсветка основания**

GLTL-041

Модель	GLTL-041 8 ВТ
Цветовая тем-ра	6500 К*
Световой поток	450 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,54 кг
Размеры ((осн.) х выс.)	(110 х 170) х 380 мм
Длина сетевого провода	1,2 м

GLTL-042

Модель	GLTL-042 12 ВТ
Цветовая тем-ра	3000 / 4000 / 6000 К*
Световой поток	550 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,69 кг
Размеры ((осн.) х выс.)	(110 х 170) х 380 мм
Длина сетевого провода	1,4 м

Встроенная беспроводная зарядка для мобильных устройств

Мощность беспроводной зарядки: 10 Вт

GLTL-043

Модель	GLTL-043 8 ВТ
Цветовая тем-ра	3000 / 4000 / 6000 К*
Световой поток	450 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,69 кг
Размеры ((осн.) х выс.)	(110 х 170) х 380 мм
Длина сетевого провода	1,2 м

Подставка для мобильных устройств

GLTL-046

Модель	GLTL-046 12 ВТ
Цветовая тем-ра	3500 / 4500 / 6000 К*
Световой поток	550 Лм
Материал	пластик+металл+резина
Цвет	белый
Вес	0,56 кг
Размеры	выс. 310 мм, плафон Ø 160 выс. струбцины 80 мм
Длина сет. провода	1,5 м

С металлической струбциной для крепления на столе

- **Регулировка яркости**
- **Выключатель с подсветкой**
- **Сенсорное включение**
- **Блок питания в комплекте**
- **Смена цветовой температуры**

* Теплый / Нейтральный / Холодный цвет

Гарантия 1 год

IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GLTL-040	GLTL-041	GLTL-042	GLTL-043	GLTL-046
Код для заказа	800040	800041	800042	800043	800046
Номинальное напряжение	110-220 В				220-240 В
Частота тока	50-60 Гц				
Сила тока	2 А	1 А	1,5 А	1,5 А	0,098 А
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80				
Срок службы	50000 часов	40000 часов	50000 часов	40000 часов	50000 часов
Угол светового потока	180°				
Род питающего тока	переменный ~				
Класс защиты от поражения электрическим током	II				
Коэффициент мощности (pf)	≥ 0.5				≥ 0.52
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +50 °С				
Блок питания	DC 5V 2A	DC 5V 1A встроенный	DC 12V 1,5 A	DC 12V 1,5 A	DC 5V 2A
Кол-во в трансп. упаковке	18 шт	20 шт	30 шт	20 шт	30 шт

Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции внутри упаковки.
Подробности узнавайте у вашего менеджера. Удачных продаж!

info@sones.ru www.sones.ru