



## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ HiTT-SPP1

LED

30 000  
часов  
Срок службы



Энергоэффективные  
светодиоды

Ra>70

170-265 В

Диапазон  
рабочего напряжения

PF>0,5

IP65\*

Степень  
защиты





Класс защиты II

-40...+40 °C

Диапазон  
рабочих температур

Степень  
ударостойкости

IK08

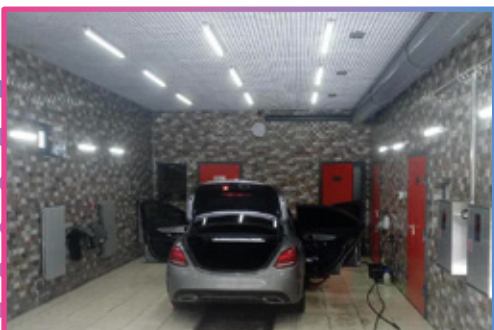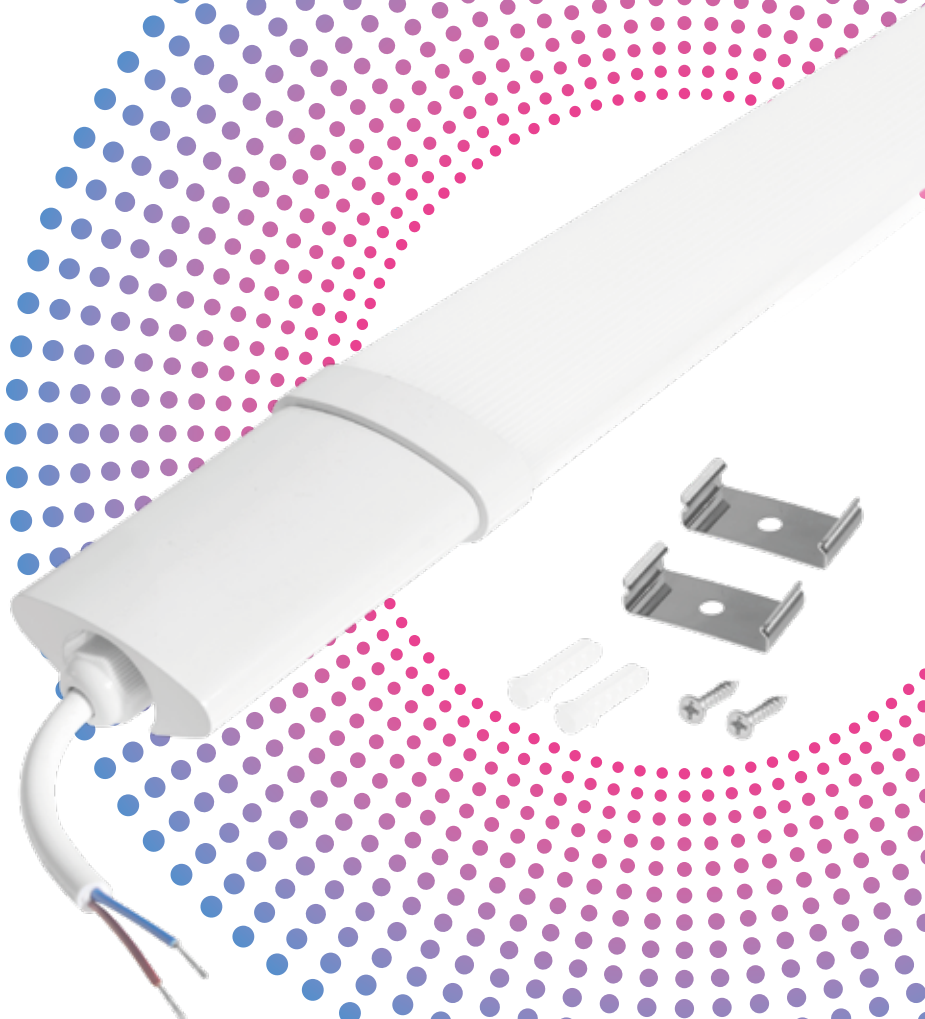

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- промышленных и производственных помещений
- складов и ангаров
- помещений с высокими содержанием пыли и влаги, мойки, СТО, сервисные мастерские



\*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий.

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
HiTT-SPP1-36W-IP65-6	2050977	36	3300	6500K	1220*58*30
HiTT-SPP1-50W-IP65-6	2050983	50	4500	6500K	1220*58*30