


серии GCT6

- Мягкое и равномерное распределение света
- Цветовая температура 4500/6500К
- Степень ударостойкости IK08
- Термостойкий пластик – диапазон рабочей температуры от -40 до +40°C
- Высокая степень защиты IP65
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната

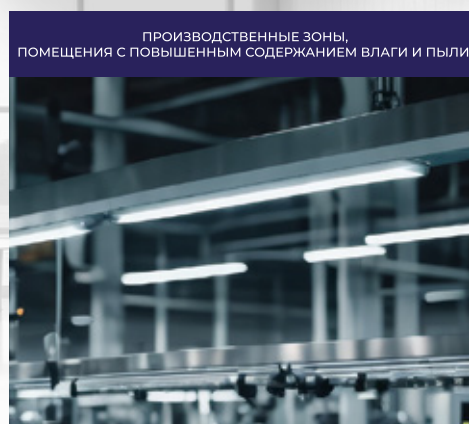

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УДАРОСТОЙКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



175-265 В
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ



35 000 часов
СРОК СЛУЖБЫ



Ra>80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



PF>0,5
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GCT6-600-18-IP65-4-B	440109	18	1650	4500	615*58*30
GCT6-600-18-IP65-6-B	440111	18	1650	6500	615*58*30
GCT6-1200-36-IP65-4-B	440112	36	3300	4500	1225*58*30
GCT6-1200-36-IP65-6-B	440113	36	3300	6500	1225*58*30

4500K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года