


Трубка термоусадочная ТУТнг в наборах

1/50/1000 - АРТ. 474026



Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка ТУТнг может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов, для механической защиты изделий, для защиты от грязи, для цветовой маркировки изделий и т.д. Основное свойство термоусаживаемой трубки - способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка ТУТнг полностью повторяет контуры предмета. Для усадки можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте. ТУТнг поставляется в упаковках. В одной упаковке 21 отрезок одинаковой ширины (по 3 отрезка каждого цвета). Цвета: белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый. Длина каждого отрезка: 10 см.

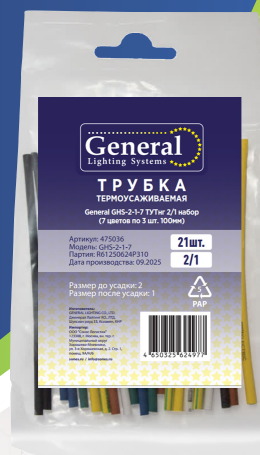


- Толщина стенки после термоусадки, мм: 0,9
- Внутренний диаметр до термоусадки, мм: 2
- Внутренний диаметр после термоусадки, мм: 1
- Коэффициент усадки: 2:1
- Ширина ТУТнг в наборах соответственно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм. По 3 шт. 7 цветов (21 шт.)

В наборе арт. 475043 трубки ТУТнг 4-х типов 2, 4, 6, 8 мм по 7 цветов (28 шт.)


| Артикул | Трубка термоусадочная ТУТнг в наборах |
|---------|---|
| 475036 | Термоусадочная трубка General GHS-2-1-7 ТУТнг 2/1 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475037 | Термоусадочная трубка General GHS-4-2-7 ТУТнг 4/2 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475038 | Термоусадочная трубка General GHS-6-3-7 ТУТнг 6/3 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475039 | Термоусадочная трубка General GHS-8-4-7 ТУТнг 8/4 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475040 | Термоусадочная трубка General GHS-10-5-7 ТУТнг 10/5 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475041 | Термоусадочная трубка General GHS-12-6-7 ТУТнг 12/6 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475042 | Термоусадочная трубка General GHS-14-7-7 ТУТнг 14/7 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) упак. 21 шт. |
| 475043 | Термоусад.трубка General GHS-2468-1234-7 ТУТнг 2/1,4/2,6/3,8/4 набор (7цв по 1шт 100мм) упак. 28шт. |

Преимущества:

1. Удобство и скорость монтажа.
2. Защита проводов от истирания, слабых ударов и острых режущих кромок
3. Защита проводов от воды, химикатов, пыли и других вредных загрязнений
4. Организация проводов и кабелей в удобные жгуты
5. Более гладкая текстура и законченный вид поверхности провода после установки трубки
6. Электрическая и теплоизоляция проводника
7. Трубка уменьшает нагрузку на кабель и другие компоненты проводников
8. Разные цвета облегчают идентификацию и маркировку проводов
9. Отвечает нормам ГОСТ 19034-82



| Наименование параметра ТУТ | Значение |
|---|----------------------|
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
| Температура усадки | 90-120 °C |
| Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
| Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
| Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
| Рабочее напряжение | до 690 В |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |



Материал: Полиолефин (PEX)
Срок службы 10 лет.