СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ (КОНСОЛЬНЫЕ) СВЕТИЛЬНИКИ

серии GST-C5-S

с фотореле (датчик освещенности)

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General Lighting Systems

- Корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Отсутствие мерцания и пульсации светового потока
- Грозозащита до 2кВ
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Энергоэффективность более 110 лм/Вт
- Цветовая температура 6500К
- Диапазон рабочей температуры от -45 до +50°С
- Длительный срок службы светильника – 50000 часов

Фотореле (датчик освещенности) - это прибор, который способен измерять уровень освещенности окружения и осуществлять включение и выключение осветительных приборов в автоматическом режиме.

Освещенность для Вкл - 15 люкс
Освещенность для Выкл - 45 люкс

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, АВТОСТОЯНКИ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, АВТОСТОЯНКИ

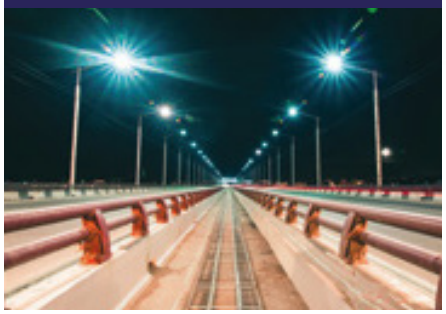

- IP65 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- SMD — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 100-265 В — ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
- 50 000 часов — СРОК СЛУЖБЫ
- Ra> 70-79 — ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
- PF>0,95 — КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установочное отверстике, мм
GST-C5-50BT-IP65-6-S	460085	50	5500	**6500**	380*150*63	48-50
GST-C5-100BT-IP65-6-S	460088	100	11000	**6500**	480*165*74	58-60
GST-C5-150BT-IP65-6-S	460086	150	16500	**6500**	570*199*74	58-60
GST-C5-200BT-IP65-6-S	460089	200	22000	**6500**	622*217*74	58-60

6500К – холодный белый свет

Гарантия 1 год

www.sones.ru info@sones.ru