

# серии GCF-B


- Мягкое и равномерное распределение света
- Цветовая температура 4000/6500К
- Термостойкий пластик – диапазон рабочей температуры от -20 до +45°C
- Высокая степень защиты IP65\*
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж



ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ  
И ПЫЛИ (ПОДВАЛЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ И НИШИ)

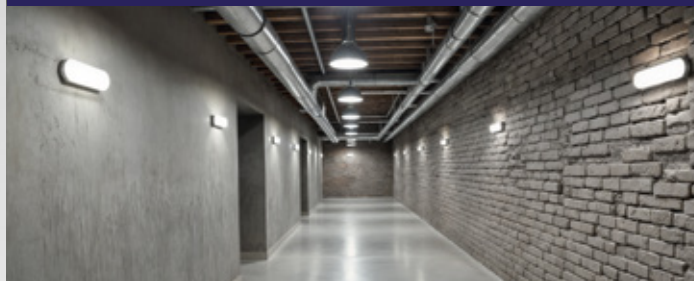

IP65\*

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

УФ

УСТОЙЧИВОСТЬ  
К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ  
ИЗЛУЧЕНИЮ

II

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ II

185-  
265 В

ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО  
НАПЯЖЕНИЯ

35 000  
ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ  
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Корпус	Размеры, мм
GCF-9BT-IP65-R-4-B	437552	9	760	4500	круг	Ø115x46
GCF-9BT-IP65-R-4-B	437554	14	1140	4500	круг	Ø115x46
GCF-14BT-IP65-R-4-B	437556	17	1440	4500	круг	Ø135x46
GCF-14BT-IP65-R-4-B	437558	22	1650	4500	круг	Ø135x46
GCF-17BT-IP65-R-6-B	437551	9	760	6500	круг	Ø150x46
GCF-17BT-IP65-R-6-B	437553	14	1140	6500	круг	Ø150x46
GCF-22BT-IP65-R-6-B	437555	17	1440	6500	круг	Ø175x46
GCF-22BT-IP65-R-6-B	437557	22	1650	6500	круг	Ø175x46
GCF-9BT-IP65-O-4-B	437692	9	760	4500	овал	158x84x46
GCF-14BT-IP65-O-4-B	437693	14	1140	4500	овал	158x84x46
GCF-17BT-IP65-O-4-B	437694	17	1440	4500	овал	193x93x46
GCF-22BT-IP65-O-4-B	437695	22	1650	4500	овал	193x93x46
GCF-9BT-IP65-O-6-B	437559	9	760	6500	овал	158x84x46
GCF-14BT-IP65-O-6-B	437560	14	1140	6500	овал	158x84x46
GCF-17BT-IP65-O-6-B	437561	17	1440	6500	овал	193x93x46
GCF-22BT-IP65-O-6-B	437562	22	1650	6500	овал	193x93x46

\*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий

4500К – нейтральный белый свет  
6500К – холодный белый свет

Гарантия 1 год