



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY СЕРИИ HiTT-HB1

LED

30 000
часов
Срок службы



Энергоэффективные
светодиоды

Ra>80

100-265 В

Диапазон
рабочего напряжения

PF>0,5

IP65*



Степень
защиты



Класс защиты I


-40...+40 °C

Диапазон
рабочих температур

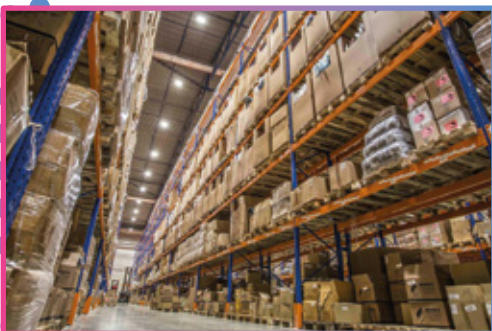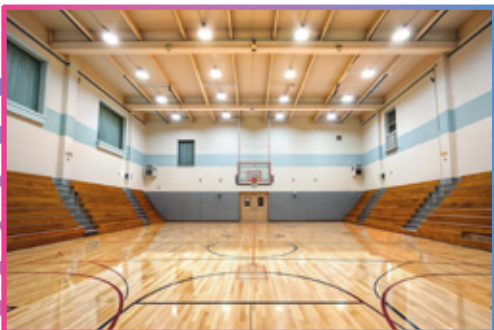

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- промышленных и производственных помещений
- складов и ангаров
- помещений с высокими пролетами потолков: торговых или выставочных павильонов, спортивных залов и комплексов



*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий.

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
HiTT-HB1-100WR-IP65-6	2040004	100	11500	6500K	260x32
HiTT-HB1-150WR-IP65-6	2040005	150	17250	6500K	300x32
HiTT-HB1-200WR-IP65-6	2040006	200	23000	6500K	360x32

6500K – холодный белый свет