


- Корпус и защитная решетка выполнены из термостойкого пластика
- Рассеиватель из силикатного стекла
- Надежный керамический патрон E27
- Степень защиты от пыли и влаги IP54
- Белый или чёрный цвет корпуса на выбор
- Модели с решеткой или без решетки
- Настенный или потолочный вариант установки
- Максимальная мощность устанавливаемой лампы – 100 Вт
- Возможность установки любого типа лампы – накаливания, люминесцентная или светодиодная
- Строгий промышленный дизайн светильника
- Ударостойкая конструкция корпуса




ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

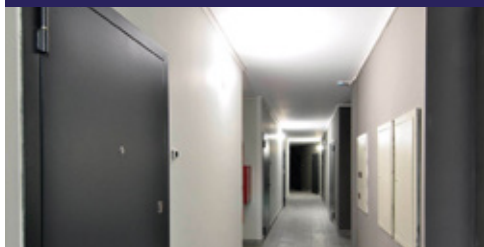

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ОБЪЕКТЫ ЖКХ

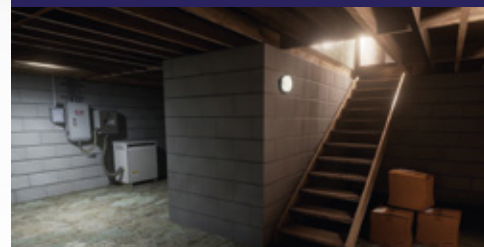

100Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ

E27

ЦОКОЛЬ

У3

КЛИМАТИЧЕСКОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ II

-30...  
+45 °С

ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ\*



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВНУТРИ И ВНЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ

IP54

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



Модель	Код продукта	Форма	Тип	Цвет корпуса	Максимальная мощность лампы, Вт	Патрон	Размеры (ДхВ), мм
НПП 03-100-005.03	437847	круг	без решетки	белый	100	E27	212x96
НПП 03-100-005.03	437848	круг	без решетки	чёрный	100	E27	212x96
НПП 03-100-005.04	437849	круг	с решеткой	белый	100	E27	212x104
НПП 03-100-005.04	437850	круг	с решеткой	чёрный	100	E27	212x104

\*Указанный температурный режим работы светильника зависит от типа установленной лампы (накаливания, люминесцентной или светодиодной)

Гарантия 1 год