




СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ серии GSTL



- Инфракрасный датчик движения
- Прочный алюминиевый корпус
- Черный или белый цвет корпуса на выбор
- Энергоэффективные светодиоды SMD
- Светоотдача более 100 лм/Вт
- Степень защиты от пыли и влаги IP54
- Установочная коробка в комплекте
- Долгий срок службы - 35000 часов



Пример настенной установки светильника смотрите на нашем Youtube-канале

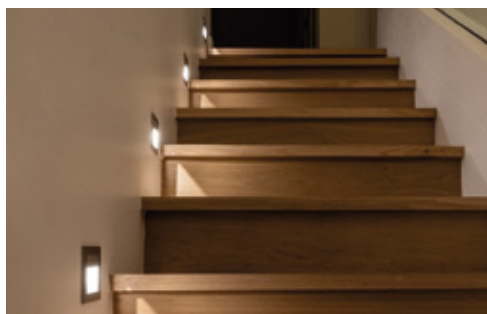

ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ

УЗ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Class I

ЭЛЕКТРОЗАЩИТА

-20...
+40°C

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

IP54

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

Ra>80

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Код продукта	Тип	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Коэффициент мощности	Рабочее напряжение, В	Установочные размеры, мм	Размеры светильника, мм
460108	Металл Белый Квадрат с сенсором	3	400	5000	PF>0.5	~230	70x70x45	85x85x56
460109	Металл Черный Квадрат с сенсором	3	400	5000	PF>0.5	~230	70x70x45	85x85x56

ПАРАМЕТРЫ СЕНСОРА:

Тип датчика: инфракрасный
Дальность действия: до 3 метров

Радиус действия: ~120°
Время работы: ~20-35 сек

Порог освещенности: до 20 люкс

Гарантия 1 год