

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ  
С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ (ФОТОРЕЛЕ)

# серии GTAB-S1

  
СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ


**General**  
Lighting Systems

- Встроенный датчик освещенности (фотореле)
- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Диапазон рабочего напряжения 185-265 В
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Степень защиты IP65



ВСТРОЕННОЕ  
ФОТОРЕЛЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,  
СКЛАДЫ И АНГАРЫ

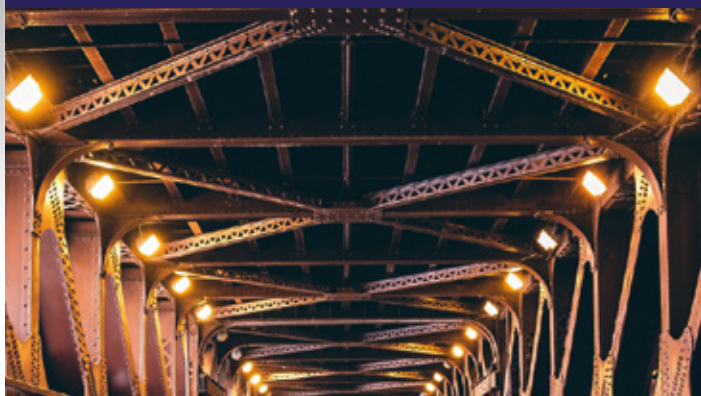

ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И  
СТРОЙПЛОЩАДОК



IP65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ\*



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ

185-  
265 В

ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО  
НАПЯЖЕНИЯ



ВСТРОЕННОЕ  
ФОТОРЕЛЕ

35 000  
ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,9

КОЭФФИЦИЕНТ  
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GTAB-S1-10BT-IP65-6	403221	10	860	<b>6500</b>	100x70x30
GTAB-S1-20BT-IP65-6	403222	20	1800	<b>6500</b>	100x70x30
GTAB-S1-30BT-IP65-6	403223	30	2400	<b>6500</b>	125x80x30
GTAB-S1-50BT-IP65-6	403224	50	4500	<b>6500</b>	150x105x30
GTAB-S1-70BT-IP65-6	403225	70	6300	<b>6500</b>	170x120x30

\*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий

**6500K** – холодный белый свет

Гарантия 2 года