


Патроны термостойкий пластик E27 со шнуром



Патроны из термостойкого пластика General со шнуром и клеммной колодкой являются наиболее современным решением для монтажа временного освещения.

Специальные виды пластика, использованные при их изготовлении, являются надежными диэлектриками, весьма устойчивыми к нагреву. Конструкция легко монтируется при помощи отвертки. Благодаря продуманному решению, в комплект входит пластиковый подвес для вывешивания и фиксации конструкции на потолочный кронштейн.



Применение

- Комплектация различных осветительных приборов.
- Организация временного освещения при ремонте.
- Организация освещения в производственных помещениях и на стройплощадках, складах и подсобных помещениях.
- Подключение ламп с цоколем, отличающимся от установленного патрона.

Технические характеристики:



Номинальный ток: 4 А

Рабочее напряжение 230 В

Сечение подключаемых к колодке проводников: 2.5 мм²

Тип цоколя: E27

Материал корпуса: термопластик

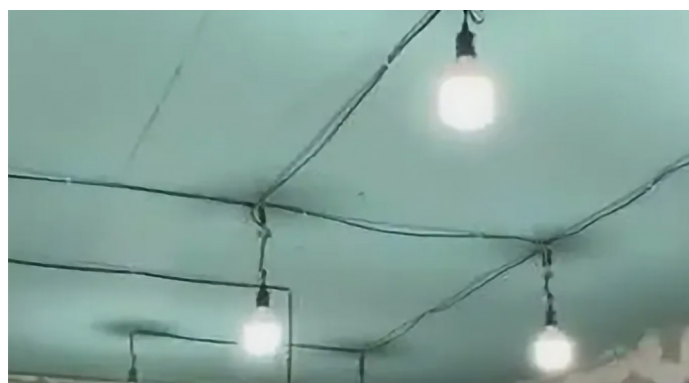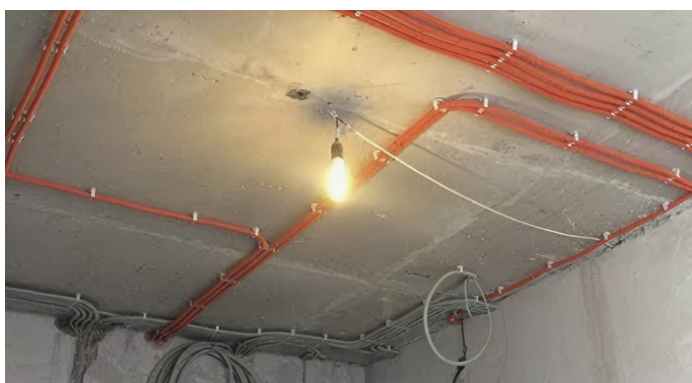

Артикул

Патрон

474024 General GLH-E27-HRP-W-T, термостойкий пластик, E27, со шнуром, белый

474025 General GLH-E27-HRP-B-T, термостойкий пластик, E27 со шнуром, черный